

# ISO KRUHOVÉ VÁLCE RM/28000/M

Jednočinné, ISO 6432 – Ø 10 až 25 mm

Magnetický píst jako standard

Všeobecně dle ISO 6432

Vysoká pevnost, dvakrát  
krymptované uzavření trubky

Odolnost proti korozi

Standardní typ je vybaven upevňovací  
maticí a pojistnou maticí pístnice



## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

### Popis činnosti:

Jednočinný (pružina pod pístem), píst s magnetem,  
tlumení koncových poloh polyuretanovým tlumičem


### Provozní tlak:

2 až 10 bar

### Provozní teplota:

-10°C až +80°C max.

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud  
chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

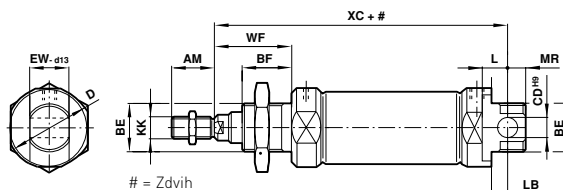

## Rozměry

Prů. Ø	AM	BE	BF	Ø CDH9	ØD	EW d13	KK	L	LB	MR	WF	XC
10	12	M12x1,25	12	4	16,5	7,9	M4	6	2	8	16	64
12	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	3	8	22	75
16	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	4	7	22	82
20	20	M22x1,5	20	8	30	15,9	M8	12	3	11	24	95
25	22	M22x1,5	22	8	30	15,9	M10x1,25	12	7	9	28	104

## Typy

Typ	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnice Ø	Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Uchycení spínače zdvih > 15 mm	Uchycení spínače zdvih < 15 mm	Přímé šroubení	L-šroubení
-----	--------	--------------	--------------------	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------	------------



RM/28010/M/10	10	10	M5	4	M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/23	C02250405	C02470405
RM/28010/M/25	10	25	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C02250405	C02470405
RM/28010/M/50	10	50	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C02250405	C02470405
RM/28012/M/10	12	10	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/23	C02250405	C02470405
RM/28012/M/25	12	25	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C02250405	C02470405
RM/28012/M/50	12	50	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C02250405	C02470405
RM/28016/M/10	16	10	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/23	C02250405	C02470405
RM/28016/M/25	16	25	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C02250405	C02470405
RM/28016/M/50	16	50	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C02250405	C02470405
RM/28020/M/10	20	10	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/23	C02250618	C02470618
RM/28020/M/25	20	25	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C02250618	C02470618
RM/28020/M/50	20	50	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C02250618	C02470618
RM/28025/M/10	25	10	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/23	C02250618	C02470618
RM/28025/M/25	25	25	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C02250618	C02470618
RM/28025/M/50	25	50	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C02250618	C02470618

Servisní sada se pro tento typ pneumatických válců nedodává  
Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 58