

# KRUHOVÉ VÁLCE RT/57100/M

Jednočinné – Ø 10 až 40 mm

Ušetří 20% prostoru nad základní délkou příslušného válce ISO/VDMA

Nízké tření, dlouhá životnost těsnění

Vysoká pevnost, dvakrát krimpované uzavření trubky

Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídicí systém

## TECHNICKÁ DATA

**Médium:**

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

**Popis činnosti:**

Jednočinný, pružina pod pístem

**Provozní tlak:**

2 až 10 bar


**Provozní teplota:**

-5°C až +80°C max.

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

## Rozměry

Prů. Ø	A	BE	BF	Ø CDh9	Ø D	EW-0,1	KK	L	LB	MR	V (#10 a 25)	V (#50)	WF	XC
20	14	M16 x 1,5	12	6	22	12	M8	-	7	6	17	34	15,5	75,5
25	16	M18 x 1,5	12	8	26,5	14	M10 x 1,25	-	9	8	18	36	16,5	78,5
32	22	M22 x 1,5	15	8	33,5	16	M10 x 1,25	12	7	8	19	38	23	93
40	23	M30 x 1,5	15	10	41,5	20	M12 x 1,25	14	5	10	20	40	24	96

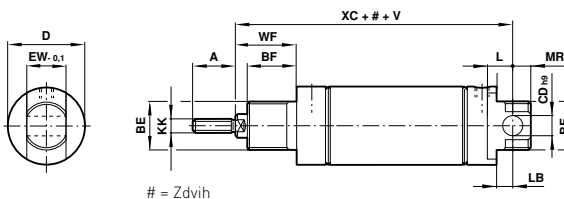

# = Zdvih

## Typy

Typ	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnicí Ø	Příslušenství
RT/57120/M/10	20	10	Rc 1/8	8	M/50/LSU/5V
RT/57120/M/25	20	25	Rc 1/8	8	M/50/LSU/5V
RT/57120/M/50	20	50	Rc 1/8	8	M/50/LSU/5V
RT/57125/M/10	25	10	Rc 1/8	10	M/50/LSU/5V
RT/57125/M/25	25	25	Rc 1/8	10	M/50/LSU/5V
RT/57125/M/50	25	50	Rc 1/8	10	M/50/LSU/5V
RT/57132/M/25	32	25	Rc 1/8	12	M/50/LSU/5V
RT/57132/M/50	32	50	Rc 1/8	12	M/50/LSU/5V
RT/57140/M/25	40	25	Rc 1/8	14	M/50/LSU/5V
RT/57140/M/50	40	50	Rc 1/8	14	M/50/LSU/5V

## Příslušenství

Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Uchycení spínače	Škrťací ventil	Přímé šroubení	L-šroubení

Lze dodat i jiné zdvihy – volejte náš Express tým

Servisní sada se pro tento typ pneumatických válců nedodává

Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 58