

ISO KOMPAKTNÍ VÁLCE RA/191000/M a RA/193000/M

Jednočinné, ISO 21287- Ø 20 až 63 mm

Dle ISO 21287

Standardní typy jsou opatřeny magnetickým pístem

Nízké tření, dlouhá životnost těsnění

Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině s profilem válce



TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný


Provozní tlak:

2 až 10 bar

Provozní teplota:

-5°C až +80°C

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

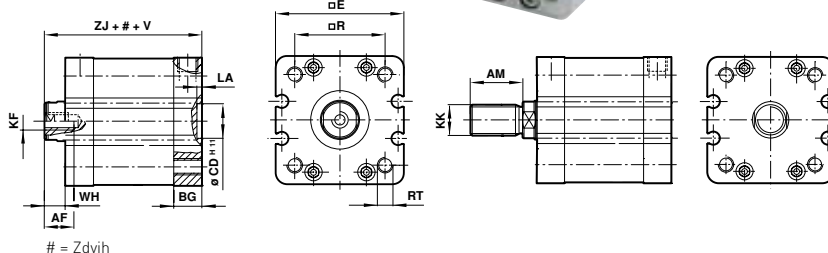

= Zdvih

Rozměry

Prů. Ø	AF	AM	BG	Ø CD H11	E	KF	KK	LA	R	RT	V (#0 ... 25)	V (#26 ... 50)	WH	ZJ
20	10	16	12	10	37	M6	M8x1,25	2,5	22	M5	17	34	6	43
25	10	16	13	10	41	M6	M8x1,25	2,5	26	M5	18	36	6	45
32	12	19	14,5	14	48	M8	M10x1,25	2,5	32,5	M6	19	38	7	51
40	12	19	14,5	14	54,5	M8	M10x1,25	2,5	38	M6	20	40	7	52
50	16	22	14	18	66	M10	M12x1,25	2,5	46,5	M8	30	60	8	53
63	16	22	14	18	76	M10	M12x1,25	2,5	56,5	M8	30	60	8	57

Typy

PRUŽINA POD VNITŘNÍ ZÁVIT pístem	VNĚJŠÍ ZÁVIT pístem	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnicí Ø
----------------------------------	---------------------	--------	--------------	--------------------	------------



RA/191020/MX/10	RA/191020/M/10	20	10	M5	10
RA/191025/MX/10	RA/191025/M/10	25	10	M5	10
RA/191032/MX/10	RA/191032/M/10	32	10	G1/8	12
RA/191032/MX/25	RA/191032/M/25	32	25	G1/8	12
RA/191040/MX/25	RA/191040/M/25	40	25	G1/8	16
RA/191050/MX/25	RA/191050/M/25	50	25	G1/8	20
RA/191063/MX/25	RA/191063/M/25	63	25	G1/8	20

Příslušenství

Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Škrtkový ventil	Přímé šroubení	L-šroubení	Servisní sada
---	-----------------	----------------	------------	---------------



M/50/LSU/5V	COL510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COL510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00

PRUŽINA POD VNITŘNÍ ZÁVIT pístem	VNĚJŠÍ ZÁVIT pístem	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnicí Ø
----------------------------------	---------------------	--------	--------------	--------------------	------------



RA/193020/MX/10	RA/193020/M/10	20	10	M5	10
RA/193025/MX/10	RA/193025/M/10	25	10	M5	10
RA/193032/MX/10	RA/193032/M/10	32	10	G1/8	12
RA/193032/MX/25	RA/193032/M/25	32	25	G1/8	12
RA/193040/MX/25	RA/193040/M/25	40	25	G1/8	16
RA/193050/MX/25	RA/193050/M/25	50	25	G1/8	20
RA/193063/MX/25	RA/193063/M/25	63	25	G1/8	20

Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Škrtkový ventil	Přímé šroubení	L-šroubení	Servisní sada
---	-----------------	----------------	------------	---------------



M/50/LSU/5V	COL510405	C02250405	C02470405	QM/192020/00
M/50/LSU/5V	COL510405	C02250405	C02470405	QM/192025/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192032/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192040/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192050/00
M/50/LSU/5V	COL510618	C02250618	C02470618	QM/192063/00

Lze dodat i jiné zdvihy - volejte náš Express tým
Způsob montáže dvojitinného válce RA/192000 najdete na straně 27