

OTOČNÝ RUČNÍ VENTIL SÉRIE VHΛA

Manuálně ovládaný ventil 4/2, 4/3, G1/4... G1/2

Rukojeť lze snadno uchopit a otočit

Aretovaná středová poloha

Možnost montáže do panelu

2- nebo 3-polohové funkce k dispozici

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Provozní tlak:

Maximum 9,7 bar

Průtok:

400 – 3100 l/min


Okolní teplota:

5°C až 60°C

MATERIÁLY

Tělo:

Hliníkový odlitek

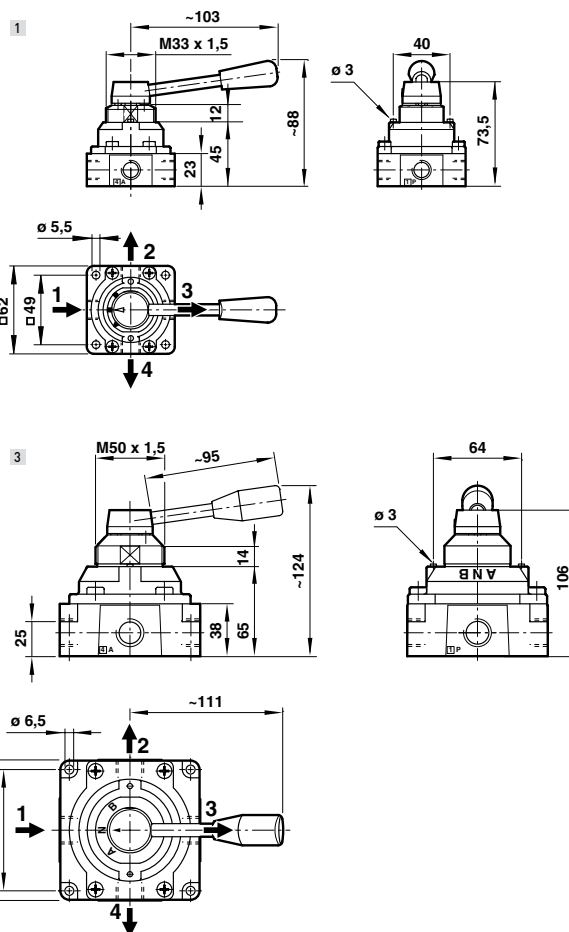

Modely

Typ	Velikost připojení	Funkce	Průtok	Výkres č.	Matice pro montáž do panelu
VHΛA200-02G	G1/4	4/3 APB	400	1	VHΛA-200N
VHΛA202-02G	G1/4	4/2	400	1	VHΛA-200N
VHΛA300-03G	G3/8	4/3 APB	1100	2	VHΛA-300N
VHΛA302-03G	G3/8	4/2	1100	2	VHΛA-300N
VHΛA400-04G	G1/2	4/3 APB	3100	3	VHΛA-400N
VHΛA402-04G	G1/2	4/2	3100	3	VHΛA-400N

Příslušenství