

F64G, F68G – G1/4 až G 1 1/2

Velká filtrační plocha minimalizuje pokles tlaku

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

17 bar

Teplota okolí:

-20°C až +80°C


Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Víte, že...


Místo kompletní servisní sady můžete zakoupit také jednotlivé filtrační vložky jako náhradní díly. Volejte váš Express tým




F64G

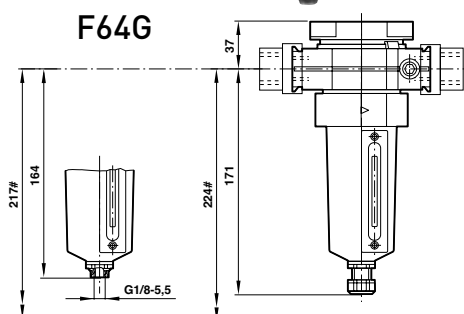

Demontáž nádoby
vyžaduje minimální prostor



F68G

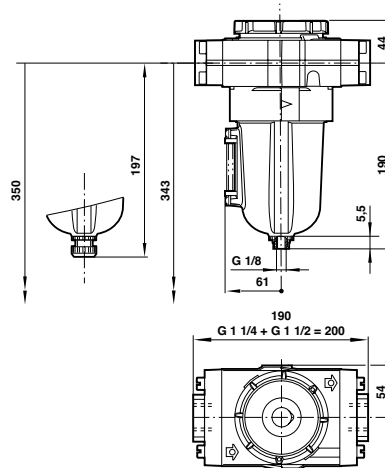

Servisní Sada

F64G SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU				MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU				Velikost připojení				Průtok* (dm³/s)				Držák pro montáž na stěnu				3/2 Uzavírací ventil*				Tlumič hluku uzavíracího ventilu				Automatické odpouštění kondenzátu				Manuální odpouštění kondenzátu			
																																			
F64G-2GN-AD3				F64G-2GN-MD3				G1/4				33				74504-50				T64T-2GB-P1N				T40B1800				F64G-KITA40				F64G-KITM40			
F64G-3GN-AD3				F64G-3GN-MD3				G3/8				66				74504-50				T64T-3GB-P1N				T40B1800				F64G-KITA40				F64G-KITM40			
F64G-4GN-AD3				F64G-4GN-MD3				G1/2				75				74504-50				T64T-4GB-P1N				T40B1800				F64G-KITA40				F64G-KITM40			
F64G-6GN-AD3				F64G-6GN-MD3				G3/4				75				74504-50				T64T-6GB-P1N				T40B1800				F64G-KITA40				F64G-KITM40			

F68G SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU				MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU				Velikost připojení				Průtok* (dm³/s)				Držák pro montáž na stěnu				3/2 Uzavírací ventil*				Tlumič hluku uzavíracího ventilu				Automatické odpouštění kondenzátu				Manuální odpouštění kondenzátu			
																																			
F68G-6GN-AR3				F68G-6GN-MR3				G3/4				160				18-001-979				T68H-6GB-B2N				T40B2800				F68G-KITA40				F68G-KITM40			
F68G-8GN-AR3				F68G-8GN-MR3				G1				190				18-001-979				T68H-8GB-B2N				T40B2800				F68G-KITA40				F68G-KITM40			
F68G-AGN-AR3				F68G-AGN-MR3				G1 1/4				200				18-001-978				T68H-AGB-B2N				T40B2800				F68G-KITA40				F68G-KITM40			
F68G-BGN-AR3				F68G-BGN-MR3				G1 1/2				200				-				T68H-BGB-B2N				T40B2800				F68G-KITA40				F68G-KITM40			

*Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar **Závitový výfukový port. Pro náhradní filtr (bez rámu) je zástupný znak 'N' na 5. a 6. místě označení např.: F68G-NNN-AR3 (F68).