

MINIATURNÍ JEDNOTKY, UNIVERZÁLNÍ

Filtr s regulátorem

B07 – G1/8, G1/4

Filtry s regulátory určené pro všeobecné pneumatické aplikace

Vysoce spolehlivá konstrukce umožňuje vysoký průtok s minimální ztrátou tlaku

Zajištění nastavených hodnot pomocí regulační hlavice

Transparentní nádobka

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

10 bar

Připojovací závity manometru:

Rc1/8

Tlakový rozsah:

0,3...7 bar


Teplota okolí:

-34°C až +50°C



Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C



Manuální odpouštění kondenzátu

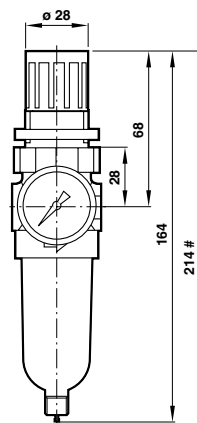



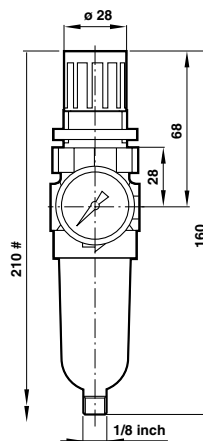



Automatické odpouštění kondenzátu



Demontáž nádobky vyžaduje minimální prostor

Modely

B07 SÉRIE		Velikost připojení	Průtok* (dm ³ /s)	Příslušenství			Manometr	Servisní Sada	
AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU			Montážní držák s objímkou (včetně matice)	Montážní matice plastová	Montážní matice kovová		Automatické odpouštění kondenzátu	Manuální odpouštění kondenzátu
		G 1/8	6,2						
B07-101-A3KG	B07-101-M3KG	G 1/8	6,2	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-989	B07-KITA40R	B07-KITM40R
B07-201-A3KG	B07-201-M3KG	G 1/4	6,5	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-989	B07-KITA40R	B07-KITM40R

*Typický průtok při vstupním tlaku 10 bar, nastavený tlak 6,3 bar pokles 1 bar od nastavení.