

MINIATURNÍ JEDNOTKY, UNIVERZÁLNÍ

Pojišťovací ventil – Membránový typ

V07 – G1/8, G1/4

Pojišťovací ventily

Tlakové ventily se sekundárním odvětráním vyhovují kategorii O(S.E.P.) a kategorii 1

Směrnice tlakového zařízení 97/23/EC

Pokud jsou požadovány produkty kategorie 2, 3 nebo 4 kontaktujte naše technické oddělení

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Připojovací závity manometru:

Rc1/8

Pomocný připojovací závit:

Jako vstupní připojovací závit

Tlakový rozsah:

0,3...9bar


Teplota okolí:

-34°C až +65°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Rozsah nastavení pojistného tlaku:


0,3 ... 9 bar

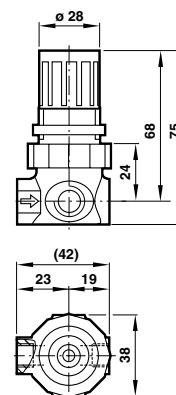

Modely

V07 SÉRIE

Typ



V07-100-NNLG

V07-200-NNLG

Velikost
připojení

G1/8

G1/4

Příslušenství

Montážní
držák s
objímkou



18-025-003

18-025-003

Manometr



18-013-989

18-013-989

Servisní Sada



V07-KIT

V07-KIT