

RYCHLOSPJKY

JEDNOČINNÉ UZAVÍRACÍ A SAMOODVZDUŠŇOVACÍ POJISTNÉ SPOJKY SÉRIE 237

Jmenovitý průměr 5,5 = 25mm²

Jednočinné uzavření: Jakmile dojde k přerušení spoje, určená zátka prostřednictvím spojky okamžitě uzavře. Ideální řešení pro pneumatické nástroje poháněné stlačeným vzduchem

Samoodvzdušňování: V první fázi se zavře ventil a uvolní se výstupní tlak při stále připojené spoje, aby nedošlo k rázu

Po uvolnění tlaku se v druhé fázi rozpojení odpojí zástrčka od zásuvky



TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak:

0 ... 35 bar

Pracovní teplota:

-20°C ... +100°C

Průtok vzduchu:

900 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/4"

US-MIL-SPEC-C-4109

ISO 6150 B

RECTUS 23, 24, 1400/1423

Tema 1400

CEJN 310

HANSEN 3000


GROMELLE 600

PARKER 20 1/4", 30 1/4"


JWL 521, 531

Typ


Typ	Popis (B)	C	ØD	G	
237210028	vnější závit R1/4	59	23	12	19
237210038	vnější závit R3/8	59	23	12	19

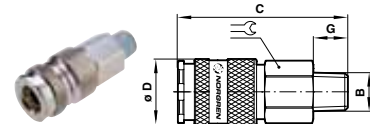


Typ	Popis (B)	C	ØD	G	
237220028	vnitřní závit G1/4	55	23	10	19
237220038	vnitřní závit G3/8	54	23	9	19

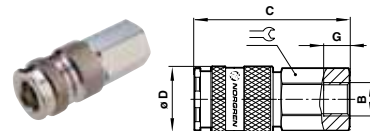


Typ	Popis (B)	C	G	
237110028	vnější závit R1/4	40	12	17
237110038	vnější závit R3/8	40	12	17

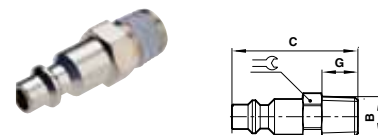

Typ	Popis (B)	C	G	
237120028	vnitřní závit G1/4	36	9	17
237120038	vnitřní závit G3/8	36	9	19



Typ	Popis	B	C	ØD	G	
237610028	Samoodvzdušňovací - vnější závit R1/4	61	30	12	24	
237610038	Samoodvzdušňovací - vnější závit R3/8	65	30	12	24	



Typ	Popis	B	C	ØD	G	
237620028	Samoodvzdušňovací - vnější závit G1/4	61	30	10	24	
237620038	Samoodvzdušňovací - vnější závit G3/8	58	30	9	24	