


ISO KRUHOVÉ VÁLCE RM/8000/M

Dvojitě, ISO 6432 - Ø 10 až 25 mm

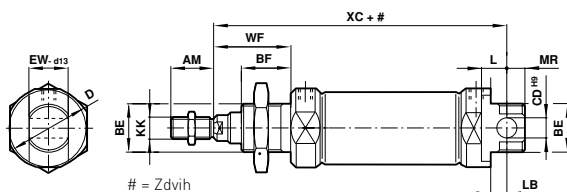

Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídicí systém

Rozměry podle normy ISO6432

Vysoká pevnost, dvakrát krimpované uzavření trubky

Odolný proti korozi

Tlumič nebo nastavitelné tlumení

Standardní typ je vybaven upevňovací maticí a pojistnou maticí pístnice

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Popis činnosti:

Dvojitě, magnetický píst s tlumičem nebo nastavitelné tlumení

Provozní tlak:

1 až 10 bar

Provozní teplota:

-10°C až +80°C max.

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

Rozměry

Prů. Ø	AM	BE	BF	Ø CDH9	ØD	EW d13	KK	L	LB	MR	WF	XC
10	12	M12x1,25	12	4	16,5	7,9	M4	6	2	8	16	64
12	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	3	8	22	75
16	16	M16x1,5	17	6	21	11,9	M6	9	4	7	22	82
20	20	M22x1,5	20	8	30	15,9	M8	12	3	11	24	95
25	22	M22x1,5	22	8	30	15,9	M10x1,25	12	7	9	28	104

Typy

TLUMENÍ KONCOVÝCH POLOH
POLYURETANOVÝM NASTAVITELNÉ Prů. Válců Velikost Pístnice
TLUMIČEM TLUMENÍ Ø připojení Ø

Příslušenství

Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem
Uchytení spínače zdvih > 15 mm
Uchytení spínače zdvih < 15 mm
Škrtkový ventil
Přímé šroubení
L-šroubení



RM/8010/M/10	10	10	M5	4	M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/23	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8010/M/25	10	25	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8010/M/40	10	40	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8010/M/50	10	50	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8010/M/80	10	80	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/010/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8010/M/100	10	100	M5	4	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/10	12	10	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/010/23	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/25	12	25	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/40	12	40	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/50	12	50	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/80	12	80	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8012/M/100	12	100	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/012/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405

Lze dodat i jiné zdvihy - volejte náš Express tým
Servisní sada se pro tento typ pneumatických válců nedodává
Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 58

ISO KRUHOVÉ VÁLCE RM/8000/M

Dvojitinné, ISO 6432 - Ø 10 až 25 mm

Typy

Příslušenství

PEVNÉ TLUMENÍ Typ	NASTAVITELNÉ TLUMENÍ Typ	Prů. Ø	Válce	Velikost přípojení	Pístnice Ø	Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Uchytení spínače zdvih > 15 mm	Uchytení spínače zdvih < 15 mm	Škrtkový ventil	Přímé šroubení	L-šroubení
RM/8016/M/10		16	10	M5	6	M/50/LSU/5V	-	QM/33/016/23	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/25	RM/8017/M/25	16	25	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/40	RM/8017/M/40	16	40	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/50	RM/8017/M/50	16	50	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/80	RM/8017/M/80	16	80	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/100	RM/8017/M/100	16	100	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/125	RM/8017/M/125	16	125	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/160	RM/8017/M/160	16	160	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8016/M/200	RM/8017/M/200	16	200	M5	6	M/50/LSU/5V	QM/33/016/22	-	C0K510405	C02250405	C02470405
RM/8020/M/10		20	10	G1/8	8	M/50/LSU/5V	-	QM/33/020/23	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/25	RM/8021/M/25	20	25	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/40	RM/8021/M/40	20	40	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/50	RM/8021/M/50	20	50	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/80	RM/8021/M/80	20	80	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/100	RM/8021/M/100	20	100	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/125	RM/8021/M/125	20	125	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/160	RM/8021/M/160	20	160	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/200	RM/8021/M/200	20	200	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8020/M/250	RM/8021/M/250	20	250	G1/8	8	M/50/LSU/5V	QM/33/020/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/10		25	10	G1/8	10	M/50/LSU/5V	-	QM/33/025/23	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/25	RM/8026/M/25	25	25	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/40	RM/8026/M/40	25	40	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/50	RM/8026/M/50	25	50	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/80	RM/8026/M/80	25	80	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/100	RM/8026/M/100	25	100	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/125	RM/8026/M/125	25	125	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/160	RM/8026/M/160	25	160	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/200	RM/8026/M/200	25	200	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618
RM/8025/M/250	RM/8026/M/250	25	250	G1/8	10	M/50/LSU/5V	QM/33/025/22	-	C0K510618	C02250618	C02470618

Lze dodat i jiné zdvihy - volejte náš Express tým

Servisní sada se pro tento typ pneumatických válců nedodává

Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 58

Kompletní nabídka šroubení je na straně 224

PŘEJDI NA NORGREN

Výrobky Norgren znamenají vyšší výkon a spolehlivost. Tisíce výrobků a příslušenství jsou dostupné pro okamžitou dodávku.

Naše nabídka ISO válců nahradí následující výrobky:

- Festo válce DSNU
- Parker válce P1A
- SMC válce C85
- Bosch Rexroth válce MNI

Pro další informace folej Express tým

- ✓ Přejdi na Norgren
- ✓ Vždy na skladě
- ✓ Rychlé dodávky
- ✓ Záruka 2 roky

EXPRESS PLUS

Jaký je rozdíl mezi tlumičem a nastavitelným tlumením?

Tlumení nárazů používá polyuretanový kotouč namontovaný v uzavíracích víkách válce pro zmenšení nárazů a vibrací přímo na konci zdvihu válce. Nastavitelné vzduchové tlumení je účinné v krátké vzdálenosti od konce zdvihu a pro řízení nárazu a vibrací využívá vzduch ve válci pomocí regulačního šroubu.




MONTÁŽ PRO RM/28000/M & RM/8000/M ISO Kruhové válce

Jednočinný a Dvočinný

■ jednočinný a dvočinný

■ jen dvočinný

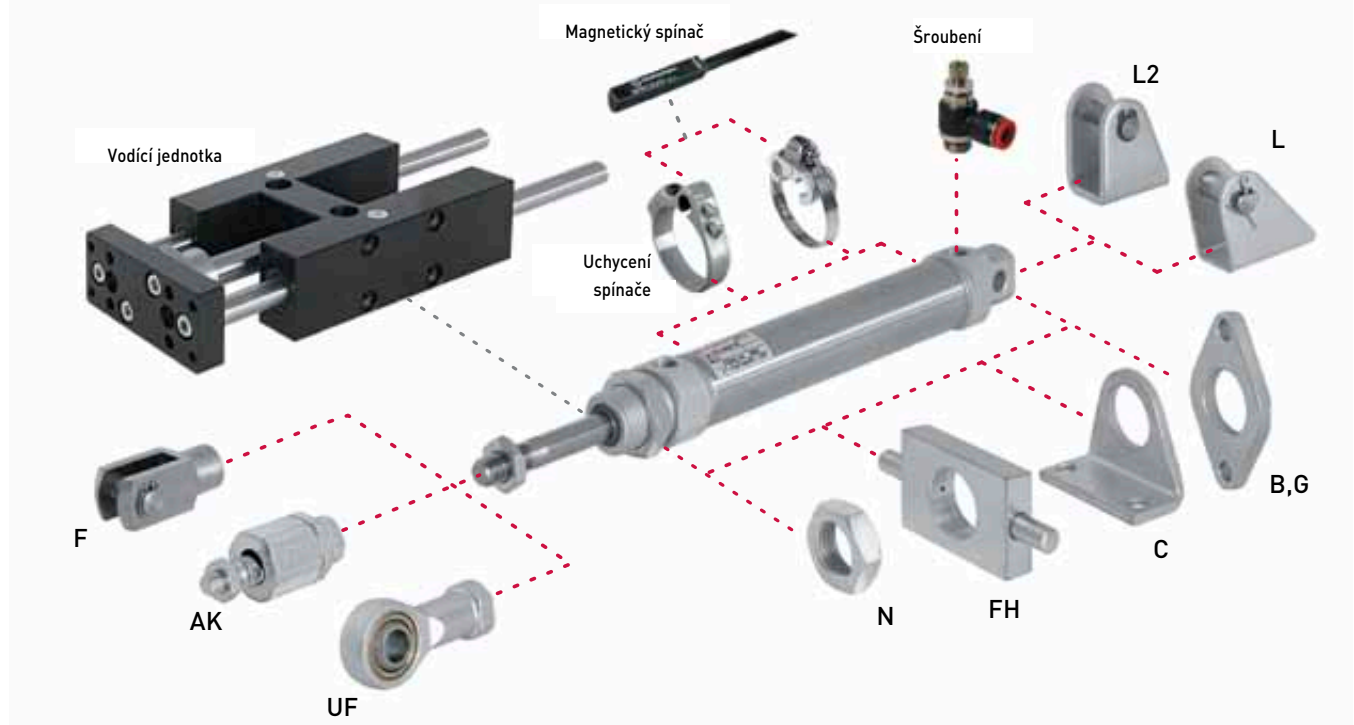

Prů. Ø	AK	B, G	C	F	FH	L	L2
10	QM/8010/38	M/P19407	M/P19369	QM/8010/25	-	QM/947	QM/8010/44
12	QM/8012/38	M/P19408	M/P19389	QM/8012/25	QM/8012/34	QM/8012/24	QM/8012/44
16	QM/8012/38	M/P19408	M/P19389	QM/8012/25	QM/8012/34	QM/8012/24	QM/8012/44
20	QM/8020/38	M/P19409	M/P19406	QM/8020/25	QM/8020/34	QM/8020/24	QM/8020/44
25	QM/8025/38	M/P19409	M/P19406	QM/8025/25	QM/8020/34	QM/8020/24	QM/8020/44

Prů. Ø	N	UF	Vodící jednotka
10	M/P1501/90	QM/8010/32	-
12	M/P13834	QM/8012/32	QM/8012/61/*
16	M/P13834	QM/8012/32	QM/8012/61/*
20	M/P13615	QM/8020/32	QM/8020/61/*
25	M/P13615	QM/8025/32	QM/8025/61/*

* Doplněte standardní délku zdvihu: Ø12 mm: 50, 100, 160, 200 a 250 mm; Ø 16 až 25 mm: 50, 100, 160, 200, 250, 320, 400 a 500 mm
V jiných délkách zdvihů se nedodávají, použijte nejbližší standardní zdvih.