

KRUHOVÉ VÁLCE RM/55401/M

Dvojčinné – Ø 32 až 100 mm



Hladká konstrukce

Nízké tření, dlouhá životnost těsnění

Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídicí systém

Nemazaný provoz

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Popis činnosti:

Dvojčinný, magnetický píst, nastavitelné tlumení


Provozní tlak:

1 až 10 bar

Provozní teplota:

-20°C až +80°C

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

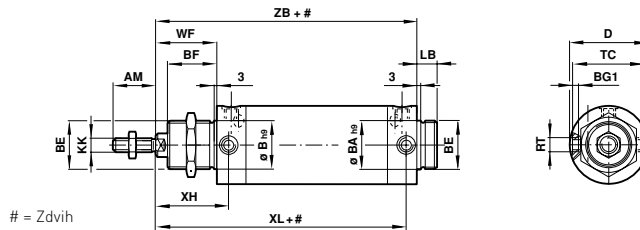

Rozměry

Prů. Ø	AM	Ø B/BAh9	BE	BF	BG1	D	FB	KK	LB	RT	TC	TG	WF	XH	XL	ZB
32	22	30	M 30 x 1,5	30	6	36,5	-	M 10 x 1,25	14	M 8 x 1	35	-	38	47	123	132
40	24	38	M 38 x 1,5	35	8	45,5	-	M 12 x 1,25	16	M 10 x 1	44	-	45	57	142	154
50	32	45	M 45 x 1,5	38	9,5	55,5	-	M 16 x 1,5	18	M 12 x 1,5	54	-	50	62	152	164
63	32	45	M 45 x 1,5	38	10	69,5	-	M 16 x 1,5	18	M 14 x 1,5	67	-	51	64	159	172

Typy

Typ	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnicí Ø	Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kablem	Uchycení spínače	Škrťací ventil	Přímé šroubení	L-šroubení
	32	25	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	50	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	80	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	100	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	125	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	160	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	200	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	250	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
	32	300	G1/8	12	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618

Příslušenství









KRUHOVÉ VÁLCE RM/55401/M

Dvojitinné – Ø 32 až 63 mm

Typy

Příslušenství

Typ	Prů. Ø	Délku zdvihu	Velikost připojení	Pístnicí Ø	Spínač s jazýčkovými kontakty a 5m kabelem	Uchycení spínače	Škrtkový ventil	Přímé šroubení	L-šroubení
									
RM/55441/M/25	40	25	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/50	40	50	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/80	40	80	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/100	40	100	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/125	40	125	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/160	40	160	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/200	40	200	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/250	40	250	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55441/M/300	40	300	G1/4	16	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
RM/55451/M/25	50	25	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/50	50	50	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/80	50	80	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/100	50	100	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/125	50	125	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/160	50	160	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/200	50	200	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/250	50	250	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55451/M/300	50	300	G1/4	20	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
RM/55464/M/25	63	25	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/50	63	50	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/80	63	80	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/100	63	100	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/125	63	125	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/160	63	160	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/200	63	200	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/250	63	250	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
RM/55464/M/300	63	300	G3/8	20	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838

Lze dodat i další průměry a zdvihy - volejte náš Express tým

Další typy dostupné v průměrech 80 a 100 mm - kontaktujte Norgren.


Další informace o magnetických snímačích jsou na straně 58.

EXPRESS PLUS

Víte, že...

- Nastavením co nejnižšího tlaku, který vyhoví vaší aplikaci, ušetříte peníze – montujte vždy tlakové regulační ventily
- Ušetříte peníze, když pro přemísťování lehkých zátěží jen jedním směrem použijete jednočinné válce.

Ø 32 až 63 mm

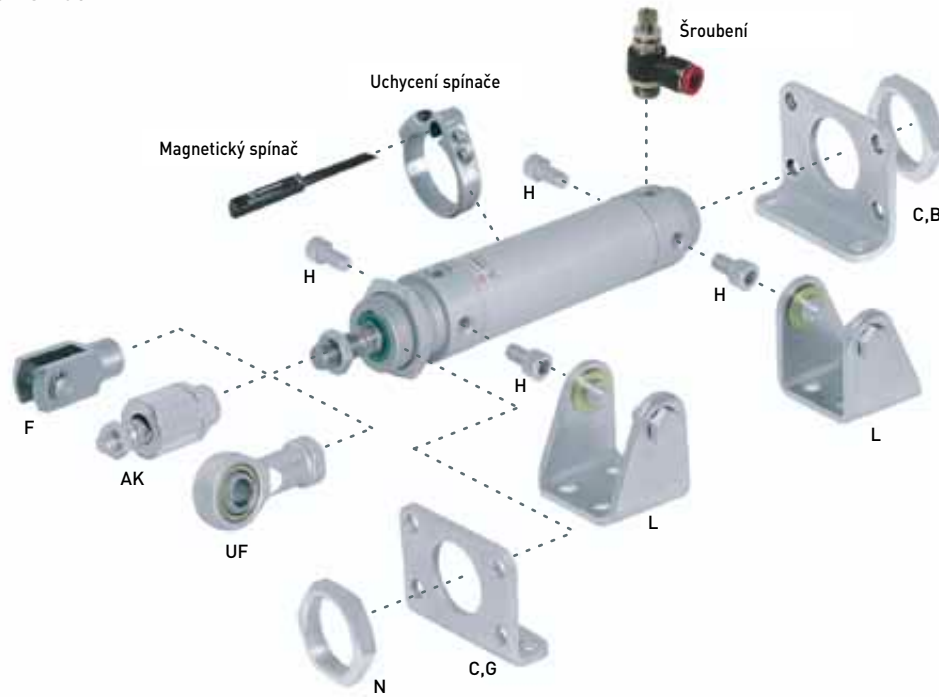

Prů. Ø	AK	B, G	C	F	H	L	N	UF
32	QM/8025/38	QM/55232/22	QM/55232/21	QM/8025/25	QM/55232/28	QM/55232/24	M/P29254	QM/8025/32
40	QM/8040/38	QM/55240/22	QM/55240/21	QM/8040/25	QM/55240/28	QM/55240/24	M/P29255	QM/8040/32
50	QM/8050/38	QM/55250/22	QM/55250/21	QM/8050/25	QM/55250/28	QM/55250/24	M/P29256	QM/8050/32
63	QM/8050/38	QM/55263/22	QM/55263/21	QM/8050/25	QM/55263/28	QM/55263/24	M/P29256	QM/8050/32