

KLASICKÁ ŘADA

VÁLEC PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ Martonair M/1000



Mimořádně robustní konstrukce pro velké zatížení – ideální pro použití v nejnáročnějších podmínkách dlouhé nastavitelné tlumení

velká řada velikostí otvorů – ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací

velký výběr uchycení

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný a mazaný

Popis činnosti:

Dvojitý s nastavitelným tlumením

Provozní tlak:


2 ... 17 bar (do 8")

2 ... 13,5 bar (10 a 12")

Provozní teplota:

-20C ... +80C max.

Konzultujte s našim technickým oddělením pokud chcete použít přístroj při teplotách pod 2°C

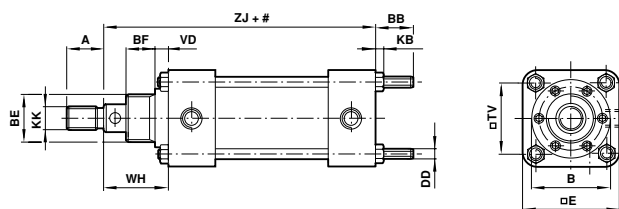

Rozměry

Typ	Ø inch	A	B	BB	BE	BF	DD	q E	KB	KK	q TV	VD	WH	ZJ
M/1020	2	33,5	51	28	M 45 x 2	30	M 8	63,5	7,5	M 22	47,5	9,5	55,5	178
M/1026	2 1/2	38	58	31	M 52 x 2	35	M 8	76	7,5	M 24	55,5	12,5	63	190,5
M/1031	3	38	64	37	M 52 x 2	38	M 10	90	9	M 24	66,5	14,5	68	201,5
M/1041	4	47,5	89	29	M 64 x 2	46	M 10	114	9	M 30	89	11	76	228,5
M/1051	5	57	108	39	-	41	M 12	140	11	M 36	108	13	76	244,5
M/1061	6	76	127	48	-	52,5	M 16	167	14	M 48	128,5	16	100	262
M/1081	8	76	168	57	-	65	M 18	219	16,5	M 48	168,5	19	115,5	325,5
M/1101	10	95,5	210	68	-	76,5	M 24	270	20,5	M 64 x 4	209,5	22	130	416
M/1121	12	95,5	210	68	-	76,5	M 24	321	20,5	M 64 x 4	246	22	130	416

Typy

Typ	Prů. Ø	Pístnice prů. Ø	Velikost přip ojení	Sada těsnění
-----	--------	-----------------	---------------------	--------------



Příslušenství



M/1020/*	2	1	G1/4	QM/1020/00
M/1026/*	2 1/2	1 1/4	G3/8	QM/1026/00
M/1031/*	3	1 1/4	G1/2	QM/1031/00
M/1041/*	4	1 1/2	G1/2	QM/1041/00
M/1051/*	5	1 3/4	G1/2	QM/1051/00
M/1061/*	6	2 1/4	G3/4	QM/1061/00
M/1081/*	8	2 1/4	G1	QM/1081/00
M/1101/*	10	3	G1	QM/1101/00
M/1121/*	12	3	G1	QM/1121/00

* Vložte délku zdvihu v mm

Ohledně nejaktuálnější dostupnosti volejte váš Express tým