


PLUG-IN MINI ISO VENTILOVÉ TERMINÁLY

série VS18 a VS26

2 x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 a 5/3 ventily, ISO 15407-2 – Velikost 18 mm a 26 mm

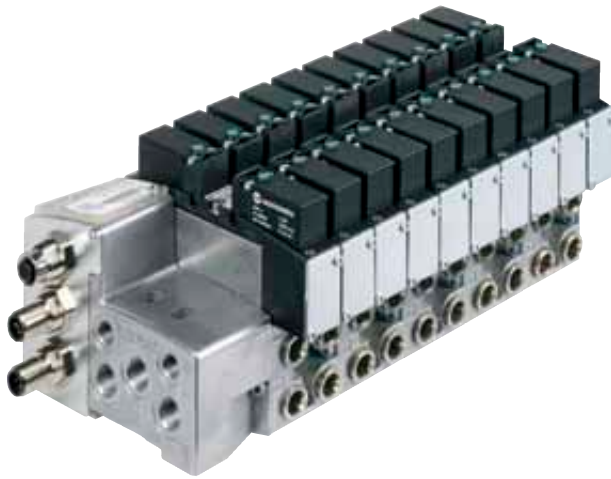

Multipole nebo integrovaná sběrnice pro flexibilita instalace

Vestavěná sběrnice Fieldbus

Dvoušoupátková technologie:

- Lapované šoupátko a pouzdro pro dlouhodobou životnost

- Šoupátko s těsněním pro vysoký průtok

Velký sortiment příslušenství

UL a ATEX

Univerzální PNP/NPN 24V DC vícepólový

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný na 40 µm, mazaný nebo nemazaný

Provozní podmínky:

Šoupátkový ventil nepřímo ovládaný

Provozní tlak:

Lapované šoupátko – maximum 16 bar

Měkké těsnění – maximum 10 bar

Průtok:

VS18 650 l/min

VS26 1350 l/min

Napětí: 24 V d.c., 115 V a.c.

Okolní teplota:

-15°C až +50°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

Stupeň krytí:

Vícepólové a Fieldbus IP65



CANopen
DeviceNet



EXPRESS PLUS

Pro konfigurace svého ventilového terminálu navštivte vi.norgren.com



EXPRESS LINKS

Požadujete...

Individuální pevně zapojené ventily u ventilových terminálů VS - použijte V40/41 a V44/45.

Viz strany 90 a 94



Náhradní ventily

VS18 – 24 V d.c., INTERNÍ PILOT, BEZ ARETACE MO			
Typ	Funkce	Ovládání	Šoupátkový typ
VS18SE11DF313A	2x 2/2 NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18SF11DF313A	2x 2/2 NO	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18SG11DF313A	2x 2/2 NO/NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18SA11DF313A	2x 3/2 NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18SB11DF313A	2x 3/2 NO	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18SC11DF313A	2x 3/2 NO/NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18S511DF313A	5/2	Cívka/cívka	Měkké těsnění
VS18S517DF313A	5/2	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS18S611DF313A	5/3 APB	Cívka/cívka	Měkké těsnění
VS18S711DF313A	5/3 COE	Cívka/cívka	Měkké těsnění

Náhradní ventily

VS26 – 24 V d.c., INTERNÍ PILOT, BEZ ARETACE MO			
Typ	Funkce	Ovládání	Šoupátkový typ
VS26SE11DF313A	2x 2/2 NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26SF11DF313A	2x 2/2 NO	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26SG11DF313A	2x 2/2 NO/NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26SA11DF313A	2x 3/2 NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26SB11DF313A	2x 3/2 NO	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26SC11DF313A	2x 3/2 NO/NC	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26S511DF313A	5/2	Cívka/cívka	Měkké těsnění
VS26S517DF313A	5/2	Cívka/pružina	Měkké těsnění
VS26S611DF313A	5/3 APB	Cívka/cívka	Měkké těsnění
VS26S711DF313A	5/3 COE	Cívka/cívka	Měkké těsnění

Rozšiřovací sada

VS18 – Obsahuje základovou desku jednotlivé stanice, desku PS, ploché těsnění a šrouby	
Typ	Připojovací závity 2 & 4
VS1872004-6FF0	6 mm PIF
VS1872004-8FF0	8 mm PIF
VS1872004-AFF0	G 1/8

Rozšiřovací sada

VS26 – Obsahuje základovou desku jednotlivé stanice, desku PS, ploché těsnění a šrouby	
Typ	Připojovací závity 2 & 4
VS2672504-8GF0	8 mm PIF
VS2672504-YGF0	10 mm PIF
VS2672504-BGF0	G 1/4