

ELEKTROPNEUMATICKY OVLÁDANÉ VENTILY, 32 MM

Excel 32 séri V04 a V05 In-line nebo spojené se základovou deskou 2/2 a 3/2, G1/8, G1/8, CNOMO



- Široká řada napětí a velikostí sestavení
- Kompaktní instalace
- Vyměnitelné cívky
- Standardní výfuk

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný


Provozní tlak:

Maximum 16 bar. Podrobnosti viz tabulka

Okolní teplota:

-20°C až +50°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

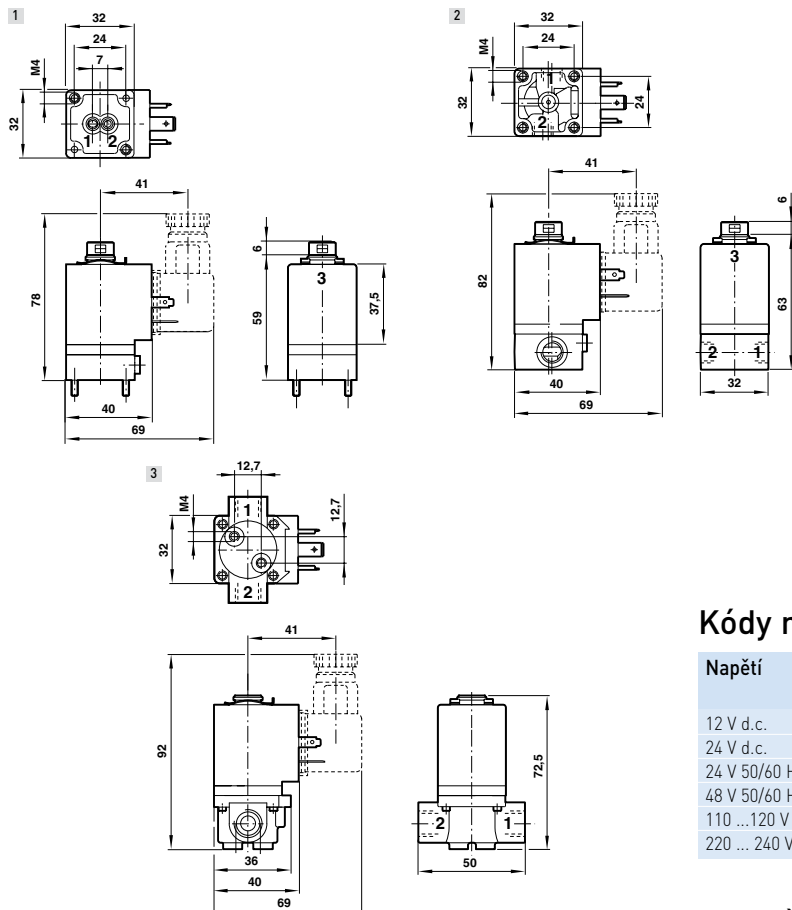

Modely

Typ	Ovládání	Velikost připojení	Průtok (l/min)	Provozní tlak (bar)	Výkres č.
-----	----------	--------------------	----------------	---------------------	-----------

Příslušenství

Přímé šroubení	L-šroubení	Základní konektor
----------------	------------	-------------------



V05X286M-B63*A	2/2 NC	Interface	150	0..16	1	C02250618	C02470618	M/P15737
V04A286M-B62*A	2/2 NC	G1/8	190	0..10	2	C02250618	C02470618	M/P15737
V04B286M-B42*A	2/2 NC	G1/4	190	0..10	3	C02250618	C02470618	M/P15737
V05B286N-B43*A	2/2 NC	G1/4	260	0..13	3	C02250618	C02470618	M/P15737
V04X386L-B62*A	3/2 NO	Interface	95	0..10	1	C02250618	C02470618	M/P15737
V04A386L-B62*A	3/2 NO	G1/8	120	0..10	2	C02250618	C02470618	M/P15737
V04X486L-B62*A	3/2 NC	Interface	95	0..10	1	C02250618	C02470618	M/P15737
V05X486M-B63*A	3/2 NC	Interface	150	0..10	1	C02250618	C02470618	M/P15737
V04A486L-B62*A	3/2 NC	G1/8	120	0..10	2	C02250618	C02470618	M/P15737
V05A486M-B63*A	3/2 NC	G1/8	190	0..10	2	C02250618	C02470618	M/P15737

* Vložte kód napětí z tabulky dole. Konektory je nutné objednat samostatně.