

SUPER-X VENTILY OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ A MECHANICKÉ

In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4



Nabízí širokou řadu možností obsluhy

Vhodné pro libovolný směr průtoku a aplikace s dvojitou možností dodávek

Umožňují velký průtok

Vyrobené z lehkých antikorozních materiálů

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Provozní tlak:

Maximum 10 bar.







Okolní teplota:

0°C až +70°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

Modely – 3/2 Ventily ovládané mechanicky

Příslušenství









Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
03029302	Páka rolny (vysoké namáhání)/pružina	G1/8	335	A, 10	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03040202	Rolna/pružina	G1/8	335	A, 2	C02250618	C02470618	T40C1800
03060202	Rolna/pružina	G1/4	965	B, 6	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03041102	Páka rolny/pružina	G1/8	335	A, 4	C02250618	C02470618	T40C1800
03061102	Páka rolny/pružina	G1/4	965	B, 9	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03040002	Plunžr/pružina	G1/8	335	A, 1	C02250618	C02470618	T40C1800
03060002	Plunžr/pružina	G1/4	965	B, 3	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03042302	Citlivá páka rolny/pružina	G1/8	335	A, 5	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03043202	Anténa/pružina	G1/8	335	A, 8	C02250618	C02470618	T40C1800

SUPER-X VENTILY OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ A MECHANICKY

In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4







Modely – 5/2 Ventily ovládané mechanicky

Příslušenství

Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
X3039302	Páka rolny (vysoké namáhání)/pružina	G1/8	335	E, 10	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3045102	Páka rolny/pružina	G1/8	335	E, 4	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3065102	Páka rolny/pružina	G1/4	965	F, 9	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3044202	Rolna/pružina	G1/8	335	E, 2	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3064202	Rolna/pružina	G1/4	965	F, 6	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3046302	Citlivá páka rolny/pružina	G1/8	335	E, 5	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3047202	Anténa/pružina	G1/8	335	E, 8	C02250618	C02470618	T40C1800

Modely – 3/2 Ventily ovládané manuálně

Příslušenství








Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
03029602	Páka/páka	G1/8	335	–	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03040302	Přepínač/přepínač	G1/8	335	A, 22	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03043702	Páka/páka	G1/8	335	A, 23	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03063702	Páka/páka	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03029802	Otočná hlavice/otočná hlavice	G1/8	335	A, 26	C02250618	C02470618	T40C1800

SUPER-X VENTILY OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ A MECHANICKY


In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4

Modely – 3/2 Ventily ovládané manuálně

Příslušenství

Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
03029902	Stop tlačítko/uvolňovací kroužek	G1/8	335	A, 16	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03040402	Černé tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800
03040502	Zelené tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800
03040602	Červené tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03041402	Černé tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800
03041502	Zelené tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800
03041602	Červené tlačítko/pružina	G1/8	335	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800
							
03042402	Tlačítko/tlačítko nebo pilot	G1/8	335	D, 21	C02250618	C02470618	T40C1800
03062702	Tlačítko/tlačítko nebo pilot	G1/4	965	D, 20	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03042502	Tlačítko/tlačítko	G1/8	335	A, 21	C02250618	C02470618	T40C1800
03062502	Tlačítko/tlačítko	G1/4	965	B, 20	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03048102	Pedál/pružina	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40C1800
03068102	Pedál/pružina	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40C2800
							
03043802	Páka/pružina	G1/8	335	A, 23	C02250618	C02470618	T40C1800
03063802	Páka/pružina	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40C2800

Modely – 5/2 Ventily ovládané manuálně






Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
X3029602	Páka/páka	G1/8	335	–	C02250618	C02470618	T40C1800

SUPER-X VENTILY OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ A MECHANICKY

In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4

Modely – 5/2 Ventily ovládané manuálně

Příslušenství

Typ	Ovládání	Velikost připojovacího závitu	Průtok (l/min)	Výkres č.	Přímé šroubení	L-šroubení	Tlumič
							
X3044302	Přepínač/přepínač	G1/8	335	E, 24	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3047702	Páka/páka	G1/8	335	E, 23	C02250618	C02470618	T40C1800
X3067702	Páka/páka	G1/4	965	F, 31	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3029802	Otočná hlavice/otočná hlavice	G1/8	335	E, 27	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3029902	Stop tlačítko/uvolňovací kroužek	G1/8	335	E, 16	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3045802801	Klíč/klíč	G1/8	335	E, 28	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3046402	Tlačítko/tlačítko nebo pilot	G1/8	335	G, 21	C02250618	C02470618	T40C1800
							
X3046502	Tlačítko/tlačítko	G1/8	335	E, 26	C02250618	C02470618	T40C1800
X3066502	Tlačítko/tlačítko	G1/4	965	F, 20	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3048202	Pedál/pružina	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40C1800
X3068202	Pedál/pružina	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3048402	Pedál/pedál	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40C1800
X3068402	Pedál/pedál	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40C2800
							
X3047802	Páka/pružina	G1/8	335	E, 22	C02250828	C02470828	T40C2800
X3067802	Páka/pružina	G1/4	965	F, 31	C02250618	C02470618	T40C1800

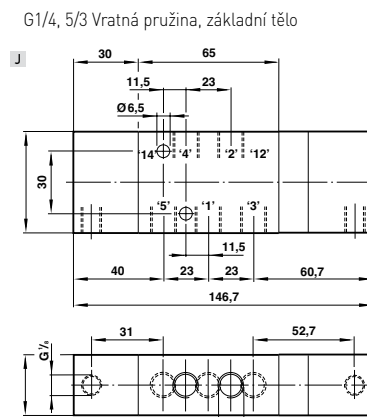

In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4

Příslušenství

APB = Všechny porty uzavřeny, COE = Středová poloha odvětrána

Tělesa ventilů

G1/8, 5/2 Vratná pružina, základní tělo




SUPER-X VENTILY OVLÁDANÉ MANUÁLNĚ A MECHANICKY

In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4


ROZMĚRY

Mechanické ovládání ventilů


Plunžr – G1/8 ventily




Rolna – G1/8 ventily




Plunžr – G1/4 ventily




Páka rolny – G1/8 ventily




Citlivá páka rolny – G1/8 ventily




Rolna – G1/4 ventily




Anténa – G1/8 ventily

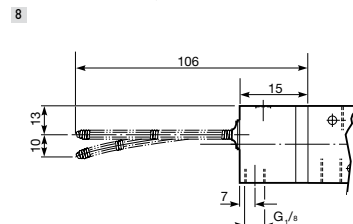

Páka rolny – G1/4 ventily




Páka rolny pro vysoké namáhání – G1/8 ventily




Manuální ovládání ventilů


Tlačítko – G1/8 ventily




Tlačítko (kryté) – G1/8 ventily



Stop tlačítko – G1/8 ventily



Knoflík – G1/4 ventily



In-line ventily – 3/2, 5/2 a 5/3, G1/8, G1/4

Manuální ovládání ventilů

21

4,76

822

42

Technical drawing of a mechanical part, likely a nozzle or connector, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view with a 90-degree angle and a top view with various diameters and lengths.

Dimensions:

- Overall length: 89
- Top view diameters: $\phi 22$, $\phi 17$, $\phi 10$, $\phi 6$, $\phi 4$
- Side view diameter: $\phi 22$
- Lengths from left face: 9, 19, 17, 12, 10, 5.4, 10, 10
- Internal hole depth: 3
- Bottom flange thickness: 22
- Total bottom flange height: 36

[illegible]

28

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or plug, showing a side view and a top view. The side view includes dimensions: 23,8, 39,7, 33,6, 38, 9, 19, 17, 12, 10, 10, 5,4, 78,6, 118,3, 22, and 36. The top view shows a circular cross-section with a 45° angle and a 45° angle.

31



134

52

M5x0.8x17

23.5

[illegible]