

3/2 SEDLOVÝ VENTIL MECHANICKÝ

Martonair M/1553

M5



Mimořádně kompaktní těla
Velmi malé ovládací síly
Skutečně nekorodující konstrukce
K dispozici také manuální verze

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Provoz:

Sedlové ventily, přímo ovládané

Montáž:

průchozí otvory v těle ventilu

Velikosti přípojovacího závitu:

M5

Provozní tlak:

2 ... 10 bar

Průtok:

59 l/min

Provozní teplota:

-20°C ... +80°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

MATERIÁLY

Tělo:

Plast

Ovladač rolny:


Plast

Plunžr:

Mosaz

Těsnění:

NBR

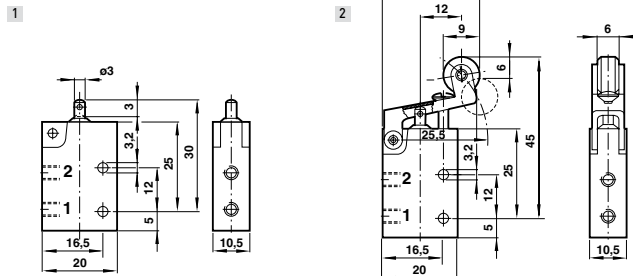

Modely

Typ	Funkce	Aktivace	Výkres č.
M/1553/14	3/2	plunžr/pružina	1
M/1553/8	3/2	rolna/pružina	2