

3/2, 5/2 & 5/3 IN-LINE VENTIL

Martonair M/20000

G1/2



Těsnění šoupátka zesílená ocelí – pro stabilitu a spolehlivost

In-line přípojovací otvory – dovolují zachovat potrubí úhledný vzhled

Manuální ovládání se montuje jako standard

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Průtok:

3450 l/min

Teplota prostředí:

-20°C ... +80°C (pilotní vzduch)

0°C ... +50°C (elektromagnet)

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C


MATERIÁLY

Tělo a šoupátko:

hliníková slitina

Těsnění:

NBR

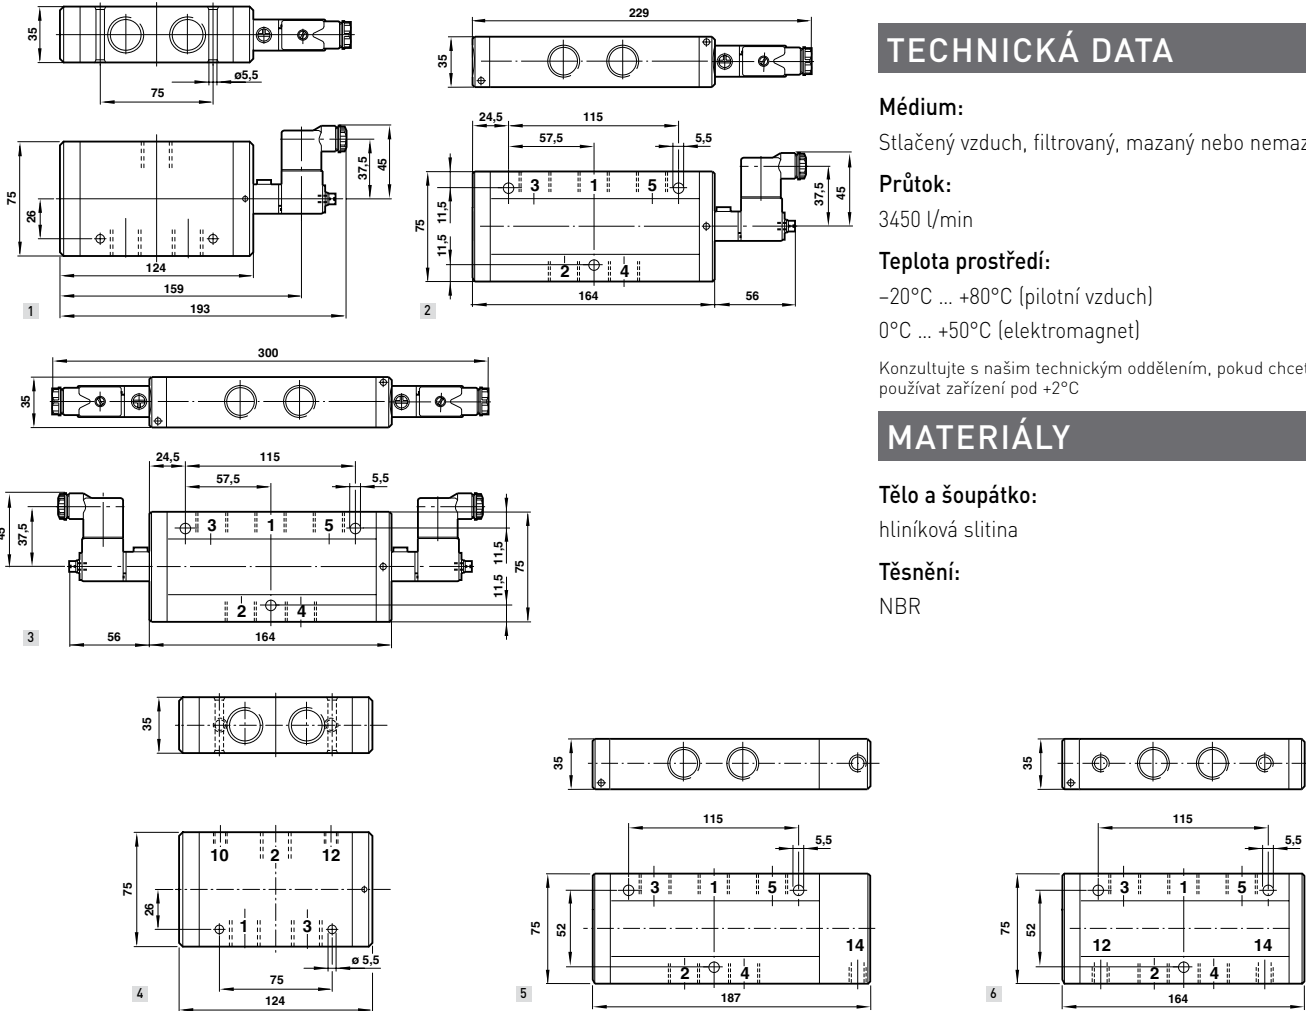

Modely

ELEKTROMAGNET NAPĚTÍ 24 V d.c.				
Typ	Funkce	Aktivace	Pracovní tlak (bar)	Výkres č.
M/20134/122/MDZ83J	3/2 NC	Cívka/Pružina	2,5-10	1
M/20154/172/MDZ83J	5/2	Cívka/Pružina	2,5-10	2
M/20154/6123/MDZ83J	5/3 APB	Cívka/Pružina/Cívka	2,8-10	3

PILOTNÍM TLAKEM OVLÁDANÝ					
Typ	Funkce	Aktivace	Pracovní tlak (bar)	Pilotní tlak (bar)	Výkres č.
M/20134/40	3/2 NC	Pilot/Pružina	2-10	2+ [0,1xOP]	4
M/20134/3	3/2 NC	Pilot/Pilot	1,3-10	1,3+ [0,1xOP]	4
M/20154/40	5/2	Pilot/Pružina	2-10	2+ [0,1xOP]	5
M/20154/3	5/2	Pilot/Pilot	1,7-10	1,7+ [0,2xOP]	6
M/20154/63	5/3 APB	Pilot/Pružina/Pilot	2,8-10	2,8+ [0,1xOP]	6