

# MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON

## Kombinace filtrregulátoru a maznice

BL72, 73, 74 – G1/4 ... G1/2



Smontované sestavy obsahují: filtr/regulátor a kompletní mikroolejovou maznici s uzavíracím ventilem a odvzdušněním, manometrem tlaku a uchycením

Vysoká účinnost odlučování vody a hrubých nečistot

Snadná demontáž nádoby zjednuje údržbu

Zmáčknutím se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení

Snadná viditelnost (360°) dávkovací jednotky s jednoduchou regulací počtu kapek

Mikroolejová maznice pro univerzální použití

### TECHNICKÁ DATA

#### Médium:

Stlačený vzduch

#### Maximální vstupní tlak:

10 bar

#### Připojovací závity manometru:

RC 1/8


#### Teplota okolí:

-20°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

#### Tlakový rozsah:

0,3 ... 10 bar

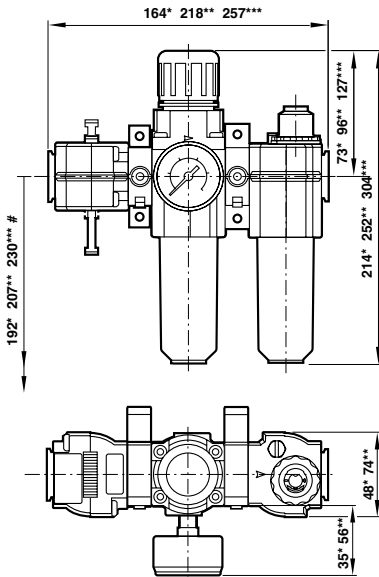

\*BL72, \*\*BL73, \*\*\*BL74

# Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

### Modely

KOMPLETNÍ SESTAVY BL72, BL73 A BL74 S UZAVÍRACÍM VENTILEM				Sada pro zabezpečení proti manipulaci	Rychloplnicí nástavec	Vložka filtr (40 mikronů)
AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Nádoba			
BL72-201GA	BL72-221G	G1/4	T	4255-51	-	5925-02
BL73-301G	BL73-321G	G3/8	T	4455-51	18-011-024	4438-03
BL74-401G	BL74-421G	G1/2	GT	4355-51	18-011-024	4338-05

KOMPLETNÍ SESTAVY BL72, BL73 A BL74 BEZ UZAVÍRACÍHO VENTILU				Sada pro zabezpečení proti manipulaci	Rychloplnicí nástavec	Vložka filtr (40 mikronů)
AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Nádoba			
BL72-205GA	BL72-225G	G3/8	T	4255-51	-	5925-02
BL73-305G	BL73-325G	G3/8	T	4455-51	18-011-024	4438-03
BL74-405G	BL74-425G	G1/2	GT	4355-51	18-011-024	4338-05

T=průhledná nádoba GT= Průhledná nádoba s ochranným košem

Pro čísla servisních sad viz jednotlivé jednotky.