

# EXCELON MODULAR SYSTEM Filtry pro všeobecné použití

F72G, F73G, F74G – G1/4 až G3/4

Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty

Excelon

Bajonetový uzávěr nádoby urychluje a usnadňuje údržbu

## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Pouze stlačený vzduch


### Maximální vstupní tlak:

10 bar

### Teplota okolí:

-34°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

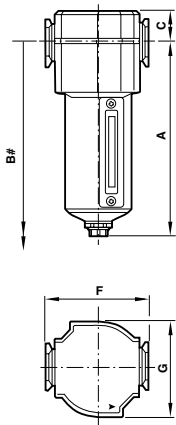

## EXPRESS PLUS

### Víte, že...

Minimalizujte opotřebení a předcházíte poškození soustavy stlačeného vzduchu prováděním běžné údržby filtrů. Správnou servisní sadu si vyberete z modře vystínované plochy na stránce.

# Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

## Rozměry



















Série	Odpouštění kondenzátu	A	B	C	F	G
72	Automatické	141	192	19	50	48
	Manuální	134	185	19	50	48
73	Automatické	147	207	25	68	62
	Manuální	156	216	25	68	62
74	Automatické	161	230	25	80	74
	Manuální	177	246	25	80	74

# EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Filtry pro všeobecné použití

F72G, F73G, F74G – G1/4 až G3/4

## Modely

## Příslušenství Servisní Sada

F72G SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU		MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	Automatické odpouštění kondenzátu	Manuální odpouštění kondenzátu
			G1/4	30	T			
F72G-2GN-AL3	F72G-2GN-QT3	G1/4	30	T	4424-50	F72G-KITA40	F72G-KITM40	
F72G-3GN-AL3	F72G-3GN-QT3	G3/8	30	T	4424-50	F72G-KITA40	F72G-KITM40	
F73G SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU		MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	Automatické odpouštění kondenzátu	Manuální odpouštění kondenzátu
			G1/4	29	T			
F73G-2GN-AT3	F73G-2GN-QT3	G1/4	29	T	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40	
F73G-3GN-AT3	F73G-3GN-QT3	G3/8	35	T	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40	
F73G-4GN-AT3	F73G-4GN-QT3	G1/2	38	T	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40	
F74G SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU		MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	Automatické odpouštění kondenzátu	Manuální odpouštění kondenzátu
			G3/8	66	GT			
F74G-3GN-AP3	F74G-3GN-QP3	G3/8	66	GT	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40	
F74G-4GN-AP3	F74G-4GN-QP3	G1/2	83	GT	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40	
F74G-6GN-AP3	F74G-6GN-QP3	G3/4	83	GT	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40	

GT= Průhledná nádoba s ochranným košem. T=průhledná nádoba \*Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.