

EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM

Filtry pro odstraňování oleje 'Puraire'®

F72C, F73C, F74C, F74H – G1/4 až G3/4

Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon

Vysoká účinnost odstraňování nečistot a oleje

Bajonetový uzávěr nádoby urychluje a usnadňuje údržbu

Standardní indikace pro údržbu

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

10 bar transparentní nádoba nebo nádoba s ochranným košem 8 bar transparentní nádoba F72C s automatickým odpouštěním

Obsah zbylého oleje:

0,01 mg/m³ při +21°C


Stupeň filtrace:

Až 0,01 µm

Teplota okolí:

-34°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

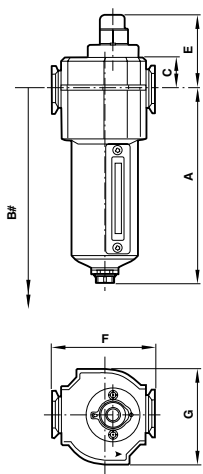

Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

Rozměry

Série	Odpouštění kondenzátu	A	B	C	E	F	G
F72C	Automatické	141	192	19	53	50	48
	Manuální	134	185	19	53	50	48
F73C	Automatické	147	207	25	60	68	62
	Manuální	156	216	25	60	68	62
F74C	Automatické	161	230	25	60	80	74
	Manuální	177	246	25	60	80	74

EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Filtry pro odstraňování oleje 'Puraire'®

F72C, F73C, F74C, F74H – G1/4 až G3/4

Modely					Příslušenství	Servisní Sada
F72C SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm³/s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	
						
F72C-2GD-AL0	F72C-2GD-QT0	G1/4	4,5	T	4224-50	F72C-KITA0C
F72C-3GD-AL0	F72C-3GD-QT0	G3/8	4,5	T	4224-50	F72C-KITA0C
F73C SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm³/s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	
						
F73C-2GD-AT0	F73C-2GD-QT0	G1/4	10	T	4424-50	F73C-KITA0C
F73C-3GD-AT0	F73C-3GD-QT0	G3/8	10	T	4424-50	F73C-KITA0C
F73C-4GD-AT0	F73C-4GD-QT0	G1/2	10	T	4424-50	F73C-KITA0C
F74C SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm³/s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	
						
F74C-3GD-AP0	F74C-3GD-QP0	G3/8	16	GT	4324-50	F74C-KITA0C
F74C-4GD-AP0	F74C-4GD-QP0	G1/2	16	GT	4324-50	F74C-KITA0C
F74H SÉRIE AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm³/s)	Nádoba	Držák pro montáž na stěnu	
						
F74H-4GD-AP0	F74H-4GD-QP0	G1/2	28	GT	4324-50	F74H-KITA0C
F74H-6GD-AP0	F74H-6GD-QP0	G3/4	28	GT	4324-50	F74H-KITA0C

GT= Průhledná nádoba s ochranným košem. T=průhledná nádoba. * Pro udržování stanoveného obsahu oleje při vstupním tlaku 6,3 bar

GT= Průhledná nádoba s ochranným košem.

EXPRESS PLUS

Víte, že...

Stlačený vzduch je drahý - 7% navíc za každý 1 bar není třeba. Nedovolte nikomu neoprávněně manipulovat s nastavením tlaku; namontujte uzamykací kryt nebo pojistné víko