


EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Pojišťovací ventily

V72G, V74G – G1/4 až G 3/4

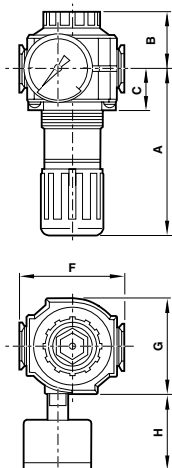

Konstrukce jednotek Excelon umožňuje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon

Stlačením ovládací hlavice dojde k zajištění nastavené polohy

Chrání zařízení proti přetlakování zpomalováním náběhu tlaku

Tlakové ventily se sekundárním odvětráním vyhovují kategorii O(S.E.P.) a kategorii 1 Směrnice tlakového zařízení 97/23/EC. Pokud jsou požadovány produkty kategorie 2, 3 nebo 4 kontaktujte naše technické oddělení.

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch

Připojovací závity manometru:

Rc1/8

Relief port:

G1/4 (V72G), G1/2 (V74G)

Pomocný připojovací závit:

-34°C až +65°C (V72G)

-34°C až +80°C (V74G)

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Rozsah nastavení pojistného tlaku:

0,3 ... 10 bar


Rozměry

Série	A	B	C	F	G	H	Panel Ø	Tloušťka panelu
72	73	25	26	50	48	35	40	0 ... 4
74	127	43	31	80	74	56	52	2 ... 6

Modely

V72G SÉRIE
Typ

Velikost
připojení



V72G-2GK-NMN

G1/4

V72G-3GK-NMN

G3/8

Příslušenství

Držák pro
montáž
na stěnu

Montážní
držák s
objímkou

Manometr
0 ... 10 bar

Sada pro
zabezpečení
proti manipulaci

Tlumič
hluku



4224-50

74316-50

18-013-989

4255-51

MB002B

V72G-KIT

4224-50

74316-50

18-013-989

4255-51


MB002B

V72G-KIT

Servisní Sada

V74G SÉRIE
Typ

Velikost
připojení



V74G-3GK-NMN

G3/8

V74G-4GK-NMN

G1/2

V74G-6GK-NMN

G3/4

Držák pro
montáž
na stěnu

Montážní
držák s
objímkou

Manometr
0 ... 10 bar

Sada pro
zabezpečení
proti manipulaci

Tlumič
hluku



4324-50

4368-51

18-013-013

4355-51

MB004B

V74G-KIT

4324-50

4368-51

18-013-013

4355-51

MB004B

V74G-KIT

4324-50

4368-51

18-013-013

4355-51

MB004B

V74G-KIT