

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM

Kompletní sestavy

Filtr s regulátorem a maznicí - BL64, 68 – G1/2 & G1



Kompletně předem smontované jednotky na úpravu vzduchu, připravené pro okamžitou montáž obsahují: filtr s regulátorem a mikroolejovou maznici s uzavíracím ventilem na výstupu, regulátor tlaku a montážní držáky

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

17 bar

Teplota okolí:

-20°C až +80°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Tlakový rozsah:


BL64: 0,3...10 bar

BL68: 0,4...8 bar


Připojovací závit manometru:

Rc1/8

BL64

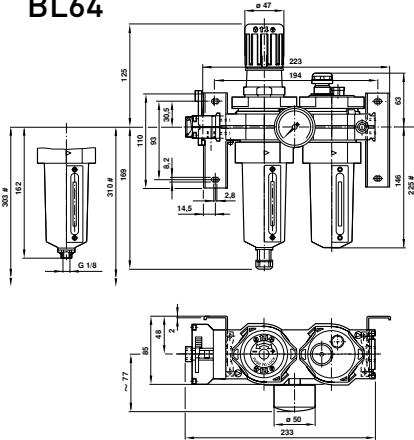


BL68

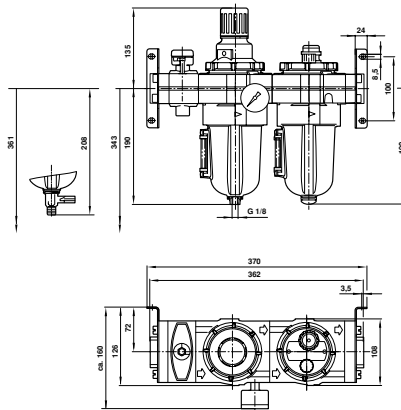

Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

Modely

KOMPLETNÍ SESTAVY BL64 A BL68 S UZAVÍRACÍM VENTILEM
AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU Velikost připojení



BL64-401
BL68-801

BL64-421
BL68-821

G1/2
G1

Příslušenství

Sada pro zabezpečení proti manipulaci

Rychlo plnicí nástavec

Vložka filtr (40 mikronů)




4355-50
4355-50

18-011-024
18-011-024

4338-02
5576-99

KOMPLETNÍ SESTAVY BL64 A BL68 BEZ UZAVÍRACÍHO VENTILU
AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU Velikost připojení



BL64-405
BL68-805

BL64-425
BL68-825

G1/2
G1

Sada pro zabezpečení proti manipulaci

Rychlo plnicí nástavec

Vložka filtr (40 mikronů)



4355-50
4355-50

18-011-024
18-011-024

4338-02
5576-99

Při poptávání kompletní servisní sady včetně odpouštění uvádějte objednací číslo jednotky.