

MINIATURNÍ JEDNOTKY, UNIVERZÁLNÍ Filtry s regulátorem a maznicí

P1H – G1/8, G1/4



Kombinace filtrů s regulátory a maznicemi mohou být objednány jako zkompletované jednotky

Filtrace, regulace a mazání se provádí na jednom místě

Mikroolejové maznice pro nejširší všeobecné použití

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

10 bar



Teplota okolí:

-20°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Tlakový rozsah:

0,3 ... 7 bar

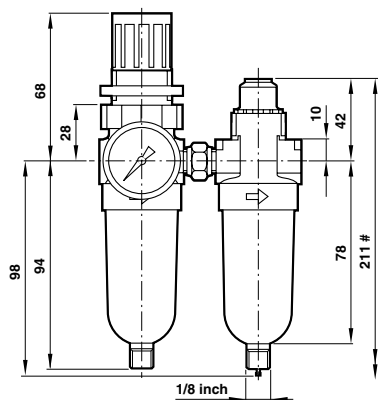

Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

EXPRESS LINKS

Víte, že...


Uzavírací ventily.

Viz strana 280



Modely

P1H SÉRIE AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení
---	-----------------------------------	-----------------------



P1H-100-A3QG
P1H-200-A3QG

P1H-100-M3QG
P1H-200-M3QG

G1/8
G1/4

Příslušenství

Montážní držák s objímkou	Manometr 0 ... 10 bar
---------------------------------	--------------------------



18-025-003
18-025-003

18-013-989
18-013-989

*Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar