


MINIATURNÍ JEDNOTKY, UNIVERZÁLNÍ Maznice

L07 – G1/8, G1/4

Mikroolejové maznice pro všeobecné použití
Transparentní nádobka

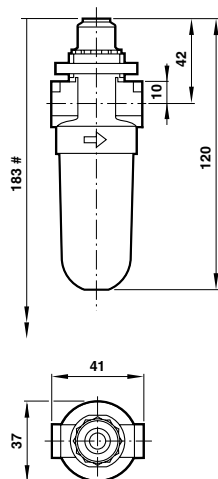

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

10 bar

Výchozí bod:

0,24 dm³/s

Minimální průtok požadovaný pro činnost maznice při tlaku na vstupu 6,3 bar





Teplota okolí:

-20°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

Modely

L07 SÉRIE		Velikost připojení	Průtok* (dm ³ /s)	Montážní držák s objímkou	Servisní Sada
Typ					
					
L07-100-MPQG		G1/8	5	18-025-003	L07-KIT
L07-200-MPQG		G1/4	6,7	18-025-003	L07-KIT

*Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar