


## JEDNOČINNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY Série 234 Jmenovitý průměr 7,8 = 48mm<sup>2</sup>

Jednočinné uzavření: Jakmile dojde k přerušení spoje, určená zátka prostřednictvím spojky okamžitě uzavře. Ideální řešení pro pneumatické nástroje poháněné stlačeným vzduchem

Obsluha jednou rukou


Malý pokles tlaku

Vysoká průtoková rychlost

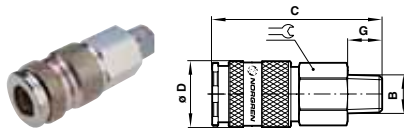


### Typ

Typ	Závit (B)	C	ØD	G	↺
234210028	R1/4 vnější	60	23	12	19
234210038	R3/8 vnější	60	23	12	19
234210048	R1/2 vnější	61	23	17	22

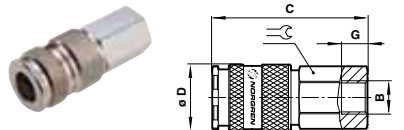

Typ	Závit (B)	C	ØD	G	↺
234220028	G1/4 vnitřní	56	23	10	19
234220038	G3/8 vnitřní	55	23	9	19
234220048	G1/2 vnitřní	58	23	12	24

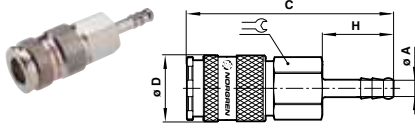

Typ	Popis (ØA)	C	ØD	H	↺
234230600	6,0 nátrubek	74	23	25	19
234230900	9,0 nátrubek	74	23	25	19
234231300	13,0 nátrubek	74	23	25	19



Typ	Závit (B)	C	G	↺
234120028	trn G1/4 vnitřní	33	9	17
234120038	trn G3/8 vnitřní	33	9	19
234120048	trn G1/2 vnitřní	36	12	24

### TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak:

0 ... 35 bar

Pracovní teplota:

-20°C ... +100°C

Průtok vzduchu:


1800 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)

### KOMPATIBILITA


RECTUS 25 a 26

CEJN 320

JWL 520 a 530



Typ	Popis (B)	C	G	↺
234110028	trn R1/4 vnější	37	12	14
234110038	trn R3/8 vnější	37	12	17
234110048	trn R1/2 vnější	43	17	22



Typ	Popis (ØA)	C	H
234130600	trn 6,0 nátrubek	48	25
234130900	trn 9,0 nátrubek	48	25
234131300	trn 13,0 nátrubek	48	25