



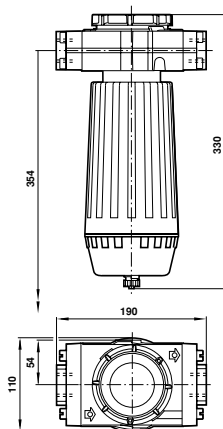

CS13

CS15

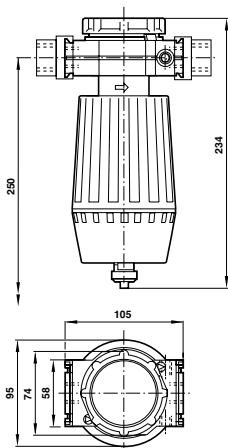

KOALESCENČNÍ TLUMIČE VÝFUKU

Snadno vyměnitelná zásuvná vložka

Odstranění olejové mlhy z vyfukovaného vzduchu
přispívá k čistějšímu pracovnímu prostředí

Natlačovací kalová jímka s manuálním odvodněním
pro sběr oleje sloučeného oleje

Přispívá ke splnění předpisů COSH a hlučnosti

Masivní konstrukce odolná proti korozi

TECHNICKÁ DATA

Pracovní teplota:

Série CS13 a CS15: -20°C ... 50°C

Série MQ: -20°C ... 100°C

Pracovní tlak:

0 ... 6 bar

Zbytkový olej:

< 0,1 mg/m³ (1 bar 20°C)

Snížení hluku:

Jen 69dBa (závislé na aplikaci)

Výměna vložky:

Pokles tlaku 2 bar


Typ

Příslušenství

Série CS	Závit	Montážní držák	Servisní sada	Výměnná vložka
CS13-464-10GG	G1/2	74504-52	CS13RK	3236-01
CS13-664-10GG	G3/4	74504-52	CS13RK	3236-01
CS13-000-0000	Bez rámu	-	CS13RK	3236-01
CS15-800-10DD	G1	18-001-979	CS15RK	3237-01
CS15-000-0000	Bez rámu	-	CS15RK	3237-01

Servisní sada obsahuje nádobku, vypouštěcí zátka a nádržku

Série MQ0

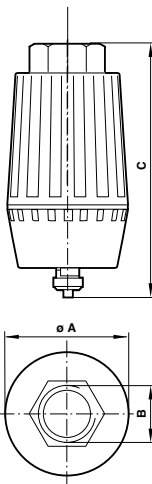

Typ

Příslušenství

Série MQ	Závit	Servisní sada	Výměnná vložka
MQ004C	G1/2	CS13RK	3236-01
MQ006C	G3/4	CS13RK	3236-01
MQ008C	G1	CS15RK	3237-01

Servisní sada obsahuje nádobku, vypouštěcí zátka a nádržku

Větší velikosti série MQ jsou k dispozici – kontaktujte Norgren

Rozměry

Typ	ØA	B	C
MQ004C	90	G 1/2	181
MQ008C	110	G 1	254
MQ012C	110	G 1 1/2	312
MQ016C	110	G 2	312