


OFUKOVACÍ PISTOLE Série BG




Typ

Typ	Velikost připojení	Popis
BG4000	G1/4	Kovová ofukovací pistole
BG5000	G1/4	Plastová ofukovací pistole

BG5000

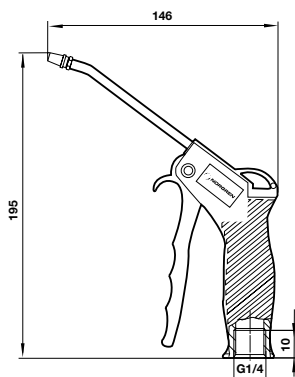

BG4000

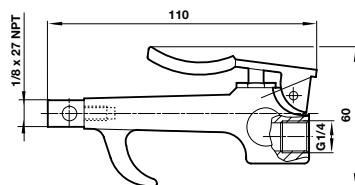

BG4000:

Lesklý pochromovaný povrch
Měkký vinylový jednodlitý úchyt
Vyfoukne vzduch, když se ucpe tryska
Vyhovuje OSHA

BG5000:

Jednodílné provedení z lisovaného vysokopevnostního plastu
Vyfoukne vzduch, když se ucpe tryska
Vyhovuje OSHA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Médium:

Nemazaný stlačený vzduch, filtrovaný

Připojení:

G1/4 (BG4000 a BG5000)

Pracovní tlak:

Maximální tlak vedení 10 bar

Doporučení americké agentury OSHA uvádějí, že tlak trysky nesmí překročit 2 bar. Tím se zajistí, že tlak v ucpaném konci nepřekročí 0,4 bar. Tento tlak nepronikne lidskou pokožkou s případnými smrtelnými následky. Pro zajištění bezpečnosti je nutné, aby ofukovací pistole byla napájena vždy přes vhodný regulátor tlaku.

SDRUŽENÝ VÝROBEK

R16 MINIATURNÍ PŘEDNASTAVENÝ REGULÁTOR:

Továrně přednastavený a uzavřený pro zajištění regulovaného tlaku 2 bar

Zabezpečené provedení

Kompaktní



Typ

Typ	Velikost připojení	Přednastavený tlak
R16-200-R30G	G1/4	2 bar

EXPRESS LINKS

Skvělí partneři...

Pro ofukovací pistoli a přednastavený regulátor viz spirálovité hadice a rychlospojky na stranách 269 a 270.

