


# ELEKTRONICKÝ VAKUOVÝ SPÍNAČ

## Série 33D Pneumatický/Pro všechna média

-1 ... 1 bar

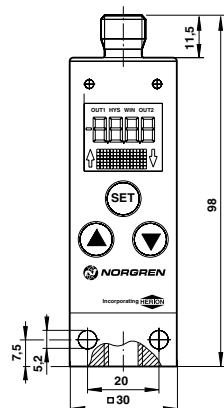

Programovatelná jednotka zobrazuje hodnoty tlaků v systému

Kompaktní a robustní vzhled

Snadné programování spínacích bodů a ostatních funkcí

Výstupní signál 1 x PNP, 2 x PNP, 1 x PNP/+ 4 až 20 mA

Elektronický zámek

Stav spínače je indikován LED diodami

Konektor M12x1 s krytím IP 65

### TECHNICKÁ DATA

#### Médium:

Filtrovaný stlačený vzduch, mazaný nebo nemazaný, neutrální plyny

#### Displej:

Čtyřmístný osvětlený LCD displej, tlak může být zobrazen v bar, psi, MPa

#### Poloha uchycení:

Libovolná

#### Provozní tlak:

-1 až 1 bar

#### Okolní teplota:

-10°C až 60°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

### Elektrické parametry

Elektrické připojení	M12 x 1
Napájení:	10 ... 32 V d.c. (ochrana proti přepólování), digitální 15 ... 32 V d.c. (ochrana proti přepólování), analogový

### Elektrické připojení M12 x 1

PIN-	barva	návěšního kabelu
1	Napájecí napětí	Hnědý
2	Výstup 2 (PNP)/analogový 4... 20 mA	Bílý
3	0 V	Modrý
4	Výstup 1 (PNP)	Černý
5	PE	Šedý



### Typy

Typ	Rozsah tlaku (bar)	Přetlak	Připojení média	Výstupní signál
-----	--------------------	---------	-----------------	-----------------



0863012000000000	-1 ... 1	10	G1/4	1 x PNP
0863022000000000	-1 ... 1	10	G1/4	2 x PNP
0863042000000000	-1 ... 1	10	G1/4	1 x PNP /analogový 4 až 20 mA
0863016000000000	-1 ... 1	10	Příruba	1 x PNP

### Příslušenství

Elektrický konektor M12 x 1			
Přímý x 2 m dlouhý	Přímý x 5 m dlouhý	90° x 2 m dlouhý	90° x 5 m dlouhý



0523057000000000	0523052000000000	0523058000000000	0523053000000000
0523057000000000	0523052000000000	0523058000000000	0523053000000000
0523057000000000	0523052000000000	0523058000000000	0523053000000000
0523057000000000	0523052000000000	0523058000000000	0523053000000000