


Odolnost na tlak

Graf ukazuje závislost provozního tlaku na teplotě: vyšší okolní teplota, nižší provozní tlak

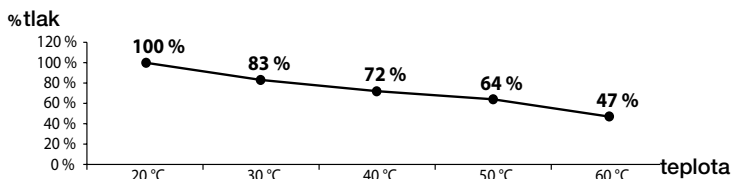

Tolerance vnějších rozměrů

Od 4 mm do 8 mm

± 0.10 mm (± 0,07 mm)

Od 10 mm do 12 mm

± 0.15 mm (± 0,10 mm)

Tolerance v závorkách na vyžádání.

Rozsah teplot

-40 °C do +60 °C

Objednávací číslo

100 m role	100 m krabice	50 m krabice	25 m krabice	Rozměr vnější/ vnitřní (mm)	Barva
UC425R100NT	UC425B100NT	Δ	UC425B25NT		NT
UC64R100NT	UC64B100NT	Δ	UC64B25NT		
UC86R100NT	UC86B100NT	Δ	UC86B25NT		
UC108R100NT	-	Δ	UC108B25NT		
UC129R100NT	-	-	Δ		
UC425R100AZ	UC425B100AZ	Δ	UC425B25AZ		AZ
UC64R100AZ	UC64B100AZ	Δ	UC64B25AZ		
UC86R100AZ	UC86B100AZ	Δ	UC86B25AZ		
UC108R100AZ	-	Δ	UC108B25AZ		
UC129R100AZ	-	-	UC129B25AZ		
UC425R100NR	UC425B100NR	Δ	UC425B25NR		NR
UC64R100NR	UC64B100NR	Δ	UC64B25NR		
UC86R100NR	UC86B100NR	Δ	UC86B25NR		
UC108R100NR	-	Δ	UC108B25NR		
UC129R100NR	-	-	UC129B25NR		
UC425R100GR	UC425B100GR	Δ	UC425B25GR		GR
UC64R100GR	UC64B100GR	Δ	UC64B25GR		
UC86R100GR	UC86B100GR	Δ	UC86B25GR		
UC108R100GR	-	Δ	UC108B25GR		
UC129R100GR	-	-			

Δ Na vyžádání.

Hadičky jsou na vyžádání k dispozici i na cívkách. Max. délka závisí na velikosti cívky a rozměrech hadičky.



Hadička PUR Sh98 Transparentní - c.kolor

- Transparentní
- Vnější průměr je kalibrován do ±0.10 mm pro 4 až 8 mm a ±0.15 mm pro 10 až 12 mm
- Rozsah teplot: -40 °C do +60 °C

Oblast použití

Polyurethanové hadičky (PU) jsou extrémně flexibilní, odolné množství chemikálií použitelné pro vysoké tlaky. Všechny c.kolor varianty jsou transparentní. Pro netransparentní PU hadičky jděte na c.flex. Ostatní velikosti, barvy a balení jsou dostupné na vyžádání.

Parametry

Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Poloměr otáčení (mm)	Provozní tlak (v bar při 23 °C)	Destrukční tlak (v bar při 23 °C)
4	2.5	0.75	15	17	51
4	2	1	15	24	73
5	3	1	20	18	55
6	4	1	25	15	44
8	6	1	35	10	31
8	5.5	1.25	40	14	41
8	5	1.5	35	17	51
10	8	1	45	8	24
10	7.7	1.15	45	10	29
10	7.5	1.25	40	10	31
10	7	1.5	35	13	39
10	10	1	50	7	20
12	9	1.5	45	10	31
12	8	2	35	15	44