

Hadičky PUR / PTFE

Barva

Standard

Na vyžádání

CR

AT

RT

GT

VT

Objednací číslo

100 m role	100 m krabice	50 m krabice	25 m krabice	Rozměr vnější/ vnitřní (mm)	Barva
UC425R100CR	UC425B100CR	Δ	UC425B25CR		CR
UC64R100CR	UC64B100CR	Δ	UC64B25CR		
UC86R100CR	UC86B100CR	Δ	UC86B25CR		
UC425R100AT	UC425B100AT	Δ	UC425B25AT		AT
UC64R100AT	UC64B100AT	Δ	UC64B25AT		
UC86R100AT	UC86B100AT	Δ	UC86B25AT		
UC108R100AT	-	UC108B50AT	UC108B25AT		

Tolerance vnějšího rozměru

Od 4 mm do 8 mm

± 0.10 mm (± 0,07 mm)

Rozsah teplot

-40 °C do +60 °C

Od 10 mm do 12 mm

± 0.15 mm (± 0,10 mm)

Tolerance v závorkách na vyžádání.



c.chem

Hadička PTFE (Teflon®) - c.chem

- Dobrá odolnost proti UV záření
- Rozsah teplot: -200 °C až +250 °C
- Samozhášecí
- Dobrá odolnost proti chemikáliím

Oblast použití

PTFE hadičky (polytetrafluoroethylene)(Teflon®) pro vysoké i nízké teploty. Mají excelentní chemickou odolnost a dobré elektrické a mechanické vlastnosti. Mají excelentní odolnost proti UV záření a nízký koeficient tření.

Parametry

Vnější průměr(mm)	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny(mm)	Hmotnost (g/m)	Provozní tlak (v bar při 23 °C)	Destrukční tlak (v bar při 23 °C)
4	2	1	37	25	76
6	4	1	51	18	54
8	6	1	66	14	42
10	8	1	80	12	35
12	10	1	95	10	29
14	12	1	109	8	25
15	12.5	1.25	141	9	28

Barva

Standard

Na vyžádání

NT

AZ

RO


NR

Značení

c.chem nemá značení

Tlaková odolnost

Graf ukazuje závislost provozního tlaku na teplotě.

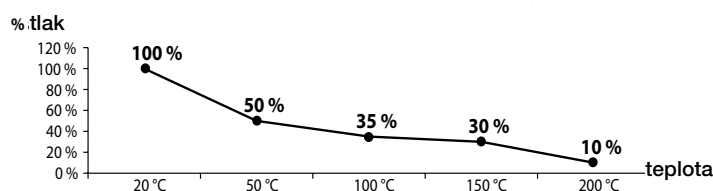

Tolerance vnějšího průměru

Od 3 mm do 14 mm
Od 15 mm do 22 mm

± 0.20 mm
± 0.30 mm

Rozsah teplot
-200 °C až +260 °C

Objednací číslo

50 m role	Průměr vnější/vnitřní (mm)	Barva
TE42R50NT	Tube c.chem PTFE 4/2 roll 50 m bílá	NT
TE64R50NT	Tube c.chem PTFE 6/4 roll 50 m bílá	
TE86R50NT	Tube c.chem PTFE 8/6 roll 50 m bílá	
TE108R50NT	Tube c.chem PTFE 10/8 roll 50 m bílá	
TE1210R50NT	Tube c.chem PTFE 12/10 roll 50 m bílá	