

Objednací informace

Objednací čísla	Popis	Barva
6461-6T12-4000	Bezdrátový, bezbateriový nožní pedál	Černá
6461-6R13-2000	Přijímač, 24 V ss, 2 A	

Zvláštní provedení

- Všechny pedály je možné dodat v barvě dle přání zákazníka v minimálním množství 50 ks.




Ergonomický nožní pedál

- Pro kancelářské a průmyslové prostředí
- Několik různých funkcí
- Řešení přizpůsobená potřebám zákazníků

Technické parametry

Max. napětí	250 V nebo 24 V
Max. zatížení kontaktu	3 A
Materiál	Nylon vyztužený skelným vláknem
Kabel	2 m černé PVC, 0.5 mm ²
Třída krytí	IPX2-IPX7
Označení CE podle	Směrnice LVD EN 61058-1
Hmotnost	240 g

Rozměry

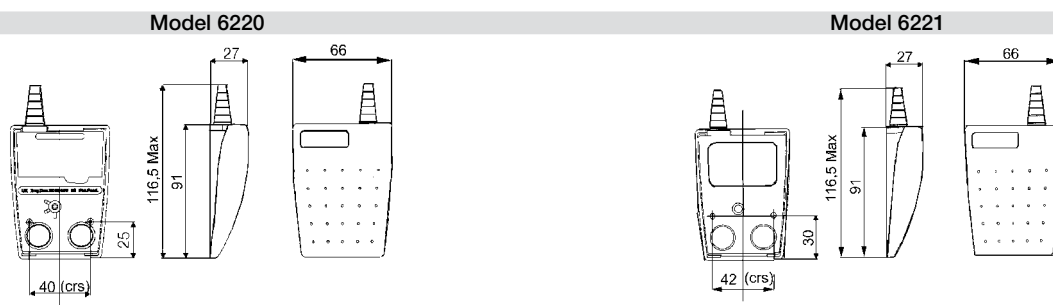

Objednací informace

Objednací čísla	Popis	Třída krytí	Barva
6220-AABB-ZDZZ	Spínací nebo rozpinací s kabelem v délce 2 m	24 V st/ss	Černá
6220-AABB-ZBZZ		250 V st/ss	
6221-AABB-ZZDZ		24 V st/ss	
6221-AABB-ZZEZ		250 V st/ss	

Zvláštní provedení

- Všechny pedály je možné dodat v barvě dle přání zákazníka
- Nožní pedály s certifikací UL a TÜV
- Až pět pedálů na společné základní desce
- Pozlacené kontakty
- Různé funkce kontaktu



Kompaktní nožní pedál


- Pouzdro z ocelového plechu
- Pro průmyslové prostředí
- Různé funkce

Technické parametry


Max. napětí	250 V st
Max. zatížení kontaktu	6 A odporové, 3 A induktivní
Materiál	Ocelový plech opatřený kladívkovým lakem, ochrana z PVC proti skluzu
Kabel	Materiál: PVC Délka: 2 m (6289-CT, připojovací svorka)
Třída krytí	Vnější průměr: Ø 6.8 mm
Označení CE podle	IPX2
Hmotnost	Směrnice LVD EN61058-1 283 g, (6289-SB, 795 g)

Rozměry

Jednoduchý pedál

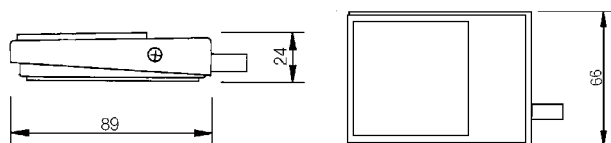

Dvojitý pedál

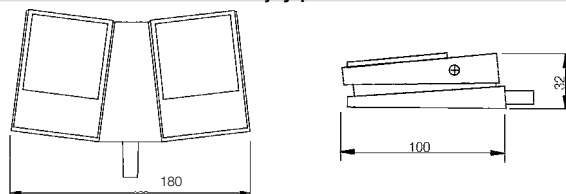

Objednací informace

Objednací číslo	Popis
6289-CC	Spínací nebo rozpínací s kabelem v délce 2 m
6289-CT	Spínací nebo rozpínací s přípojevací svorkou
6289-SB	Spínací s kabelem v délce 2 m, dvojitý pedál
6289-SC	Spínací s kabelem v délce 2 m
6289-DA	Dvupolohový, spínací s kabelem v délce 2 m
6289-PP	Typ "zapnout-vypnout" s kabelem v délce 2 m

Zvláštní provedení

- Ochranná třída IPX7
- Všechny pedály je možné dodat v barvě dle přání zákazníka.



Robustní nožní pedál


- Pouzdro z plastu nebo hliníku
- Pro průmyslové prostředí
- Různé funkce, např. USB konektor

Technické parametry


Max. napětí	250 V st
Max. zatížení kontaktu	6 A odporové, 3 A induktivní
Materiál	6210: Nylon vyztužený skelným vláknem
	6254: Hliníkový výlisek
Kabel	Materiál: PVC
	Délka: 2 m (6210-ST, 6254-CT, přípojevací svorka)
	Vnější průměr: Ø6.8 mm
Třída krytí	IPX2
Označení CE podle	Směrnice LVD EN 61058-1
Hmotnost	6210: 375 g
	6254: 475 g

Rozměry

Model 6210

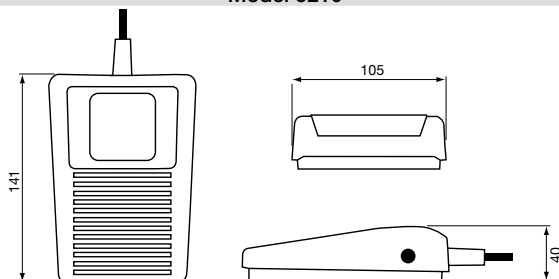

Model 6254

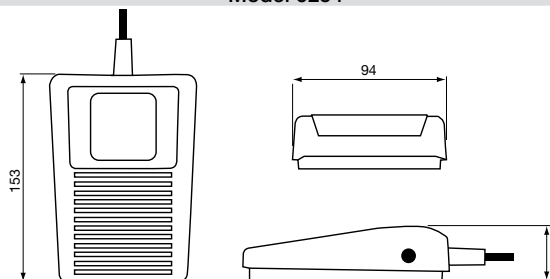

Objednací informace

Objednací čísla	Popis	Barva
6210-SC	Spínací s kabelem v délce 2 m	Černá
6210-ST	Spínací nebo rozpínací s přípojevací svorkou	
6254-CC	Spínací nebo rozpínací s kabelem v délce 2 m	
6254-CT	Spínací nebo rozpínací s přípojevací svorkou	
6210-0084	Konfigurovatelné	

Zvláštní provedení

- Všechny pedály je možné dodat v barvě dle přání zákazníka v minimálním množství 50ks.
- Ochranná třída IPX7
- Dvupolohové, v normální poloze otevřené mikrospínače
- Provedení s pneumatickým tlačítkem
- Dvojitý mikrospínač