




Pneumatická tlačítka IP67

- Odolné PVC
- Vodovzdornost IP67
- Provedení s certifikací UL a IEC

Technické parametry

Max. napětí	24 V ss
Max. zatížení kontaktu	50 mA 12 V ss, 30 mA 24 V ss
Materiál	Pouzdro: PVC
	Vršek: Měkké PVC
Kabel	Materiál: PVC
	Délka: 2 m
	Vnější průměr: Ø4 mm
Provozní teplota	0 °C až +60 °C
Třída krytí	IP67
Označení CE podle	UL 60601-1, IEC 60601-1

Rozměry

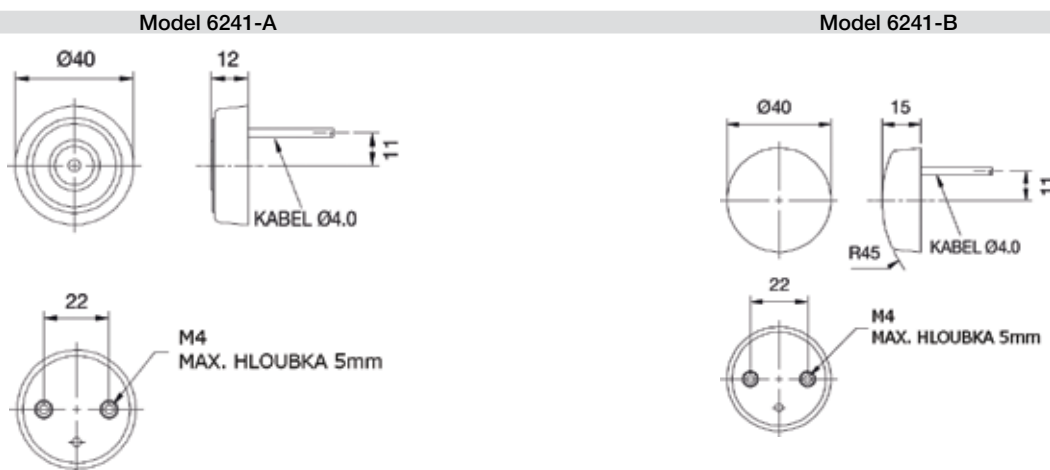

Objednací informace

Objednací čísla	Popis	Barva
6241-AAAA-BAAZ	Pneumatické tlačítka IP67	Černá
6241-AAAB-BAAZ	50 mA, 12 V ss, kabel 2 m, UL 60601-1 a IEC 60601-1	
6241-BAAA-BAAZ	30 mA, 24 V ss, kabel 2 m, UL 60601-1 a IEC 60601-1	
6241-BAAB-BAAZ	50 mA, 12 V ss, kabel 2 m, UL 60601-1 a IEC 60601-1	
	30 mA, 24 V ss, kabel 2 m, UL 60601-1 a IEC 60601-1	

Zvláštní provedení

- Možné dodat i v jiných barvách.
- Několik délek kabelů: 5 m, 10 m



Pneumatická tlačítka pro vzduchové spínače

- Nožní případně ruční ovládání
- Montážní otvory pro připevnění
- Hadice mezi pneumatickým tlačítkem a spínačem v délce až 48 m

Technické parametry

Vzduchové připojení	Hadice Ø6 mm (vnitřní Ø4 mm), černé PVC, délky 2 m
	6448-, 6431-, 6432-: výstup pro připojení hadice na boční straně pneumatického tlačítka
	6439-: výstup pro připojení hadice na spodní straně pneumatického tlačítka
Materiál	Pneumatické tlačítko: Měkčené PVC, černá barva
	Základní deska: Tvrdé PVC, černá barva
	Upevňovací deska 6432: Tvrdé PVC, černá barva